



EasyCut B

Kombinované žací stroje





EasyCut B

Kombinované žací
stroje KRONE
pro maximální výkonnost

- EasyCut B 870 a B 1000 bez kondicionéru **NOVINKA**
- EasyCut B 750, B 890, B 970 bez kondicionéru
- EasyCut B 950 Collect bez kondicionéru, se šnekovým dopravníkem
- EasyCut B 870 CV a B 1000 CV s prstovým kondicionérem
- EasyCut B 870 CR a B 1000 CR s válcovým kondicionérem
- EasyCut B 870 CV Collect a 870 CR Collect, B 1000 CV Collect a B 1000 CR Collect s příčnými dopravníky



- Rychloupínací mechanismus nožů KRONE
- **KRONE SafeCut:**
samostatné jištění každého žacího disku
- **KRONE SmartCut:**
sečení bez vynechaných pruhů
- KRONE Combi Float
stejný přítlak v celé šířce záběru
- Maximálně komfortní obsluha



Žací nosník EasyCut	4
Rychloupínací mechanismus nožů	8
Pojistka žacích disků SafeCut	10
Zavěšení DuoGrip	12
Prstový kondicionér CV	14
Válcový kondicionér CR	16
System Collect	18
EasyCut B 870 a B 1000	20
EasyCut B 750, B 890, B 970	26
EasyCut B 950 Collect	32
EasyCut B 870 CV, B 870 CR	36
EasyCut B 1000 CV, B 1000 CR	40
EasyCut B 870/1000 CV Collect	
B 870/1000 CR Collect	44
Ovládání	46
Nejvhodnější čelní žací stroj EasyCut	48
Technické údaje	50



Žací nosník KRONE

- Kompaktní svařený žací nosník:
robustní, těsný s celoživotní olejovou náplní
- Vysoce odolný satelitní pohon s velkými čelními ozubenými koly:
velice klidný chod a výborný přenos sil
- Bez vnitřního děliče: sečení bez překážek

Uzavřený, kompaktně po celém obvodu svařený žací nosník splňuje nejvyšší požadavky na kvalitu a zůstává i po dlouholetém používání zcela těsný a bez deformací. Velká ozubená kola přenesou i extrémní trvalé zatížení a zařízení vyniká obzvláště tichým chodem.




Bez vnitřního širokého splazu

Žací lištu pohání úhlová převodovka přímo za vnitřním odmi-
tacím bubnem. Při práci na souvrati nebo v klínovitých vý-
bězcích porostu je tak zaručena práce bez ucpávání.

Originál

Satelitní pohon v žacím nosníku vyvinutý u KRONE a úspěš-
ně používaný na celém světě již několik desetiletí: velká čel-
ní ozubená kola až o 59 zubech přenášejí hlavní hnací sílu
z hlavního pohonu do celého žacího nosníku. Díky velkému
průměru se otáčejí pomaleji a navzájem do sebe zapadá více

zubů sousedních kol. Tato konstrukce je zárukou klidného
chodu, výborného přenosu sil a dlouhé životnosti. Předsunu-
tá hnací kola pohánějí jednotlivé žací disky a jsou tak vysta-
veny jen malému namáhání.

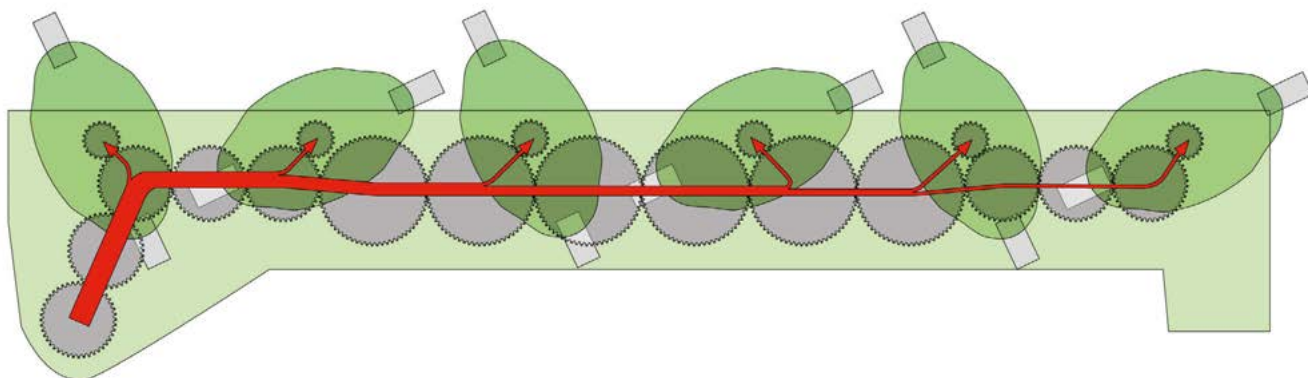



Těsný a robustní

Po celém obvodu svařované žací nosníky s celoživotní olejovou náplní se vyrábějí pomocí nejmodernějších svařovacích robotů a CNC výrobních technologií. I díky tomu splňují nejvyšší nároky na kvalitu. Žací lišta je totiž srdcem každého diskového žacího stroje.

Olejová náplň na celou dobu životnosti

Uzavřený, kompaktně svařený žací nosník je bezúdržbový, a i po dlouholetém používání zůstává těsný a v původním tvaru. Díky speciálním čisticím metodám během výroby je možné žací nosník naplnit olejem na celou dobu životnosti a jakákoli výměna oleje je zbytečná.





KRONE **SmartCut** a způsoby ukládání píce

Čistý řez a perfektní ukládání

- Klínovitý tvar lišty pro čisté sečení
- Robustní pohon koly s čelním ozubením, dvojitým uložením a velkou vzdáleností ložisek
- Do řádku nebo naširoko, podle potřeby


Nízké strniště na loukách a pastvinách, o něco vyšší při sečení dlouhostébelnaté píce.

Klínovitý profil žacího nosníku umožňuje velký rozsah nastavení.

Se strojem EasyCut můžete nerušeně pracovat a výsledkem je čistě posečená plocha.

Robustní a variabilní


Klínovitý profil žacího nosníku umožňuje velký rozsah pro nastavení výšky sečení. Díky mohutnému dvojitému uložení čelního ozubeného kola je žací nosník velmi robustní a odolá velkému zatížení.

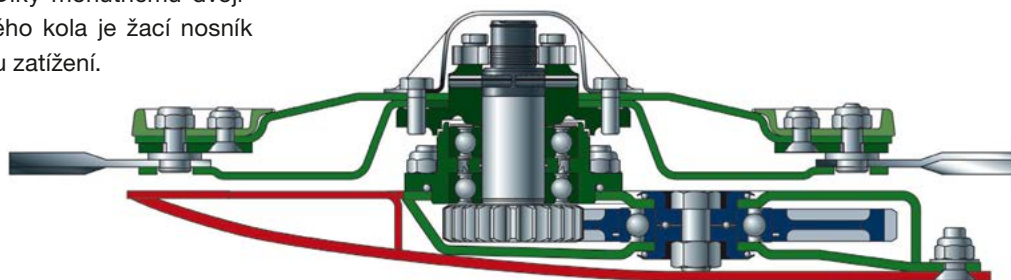

SmartCut

Žací disky se točí vždy po párech proti sobě. Žací nůž je v záběru jak dozadu, tak i dopředu proti směru jízdy. Proto musí být přesahy drah nožů dostatečné, aby bylo sečení čisté. Nepárové disky, které se otáčejí ve směru dopředu

od sebe, mají větší přesah nožů. Tím je zaručeno bezvadné sečení mladé píce i řídkých porostů bez tvorby neposečených pruhů. Větší vzdálenost disků otáčejících se dozadu zlepšuje podávání píce zejména při větších množstvích.

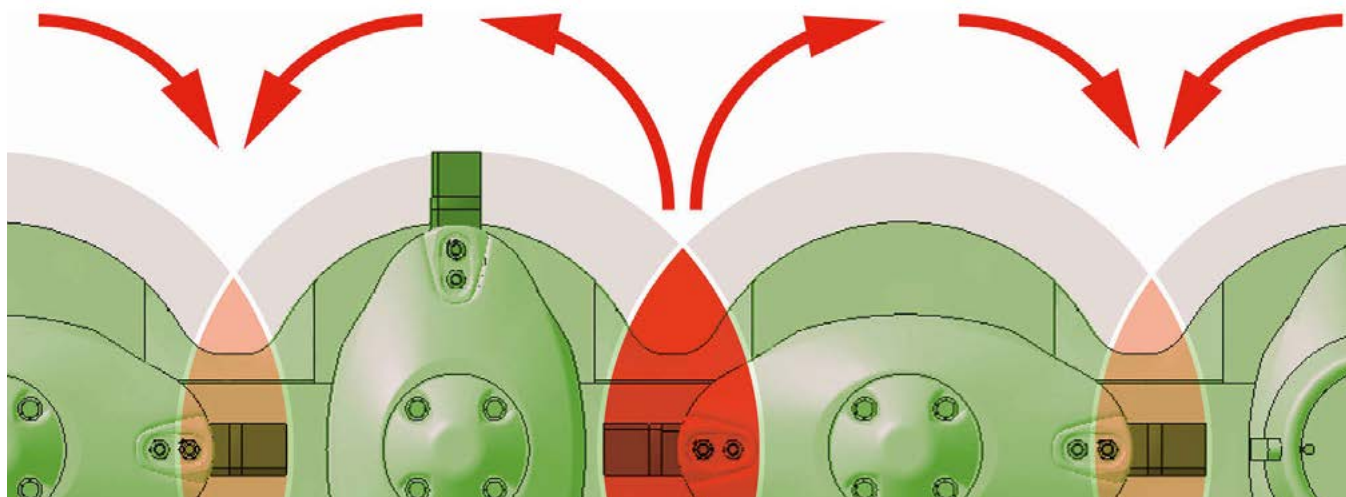




Praktické

Předsazená ozubená kola umístěná bezprostředně pod disky mají excentrickou ložiskovou skříň. Menší pastorky předsazených pohonů lze včetně ložisek vyjmout směrem nahoru, velká kola hlavního pohonu bočním otvorem.


Ukládání řádků

K zamezení přejíždění posečené píce koly traktoru, jsou žací moduly umístěny tak, aby se disky otáčely směrem do středu. Stroje EasyCut B 750 a EasyCut B 890 se směrem otáčení A ukládají pokos na jeden řádek. Stroje EasyCut B 970 a EasyCut B 1000 jsou schopny ukládat píci do dvou řádků.

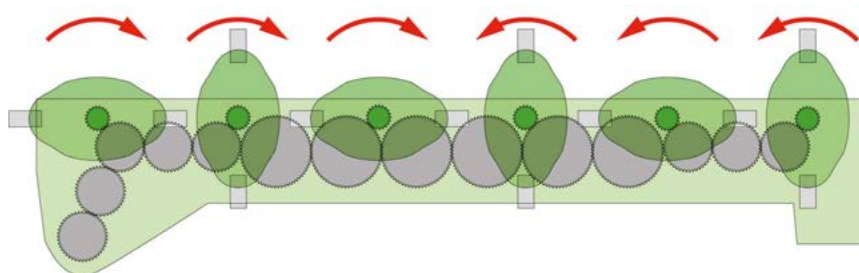

Ukládání na široko

Stroje EasyCut se směrem otáčení B rozprostírají píci na široko. Všechny disky se otáčejí po párech. Píce uložená v celé šířce žacího stroje prosychá rovnoměrněji a rychleji.

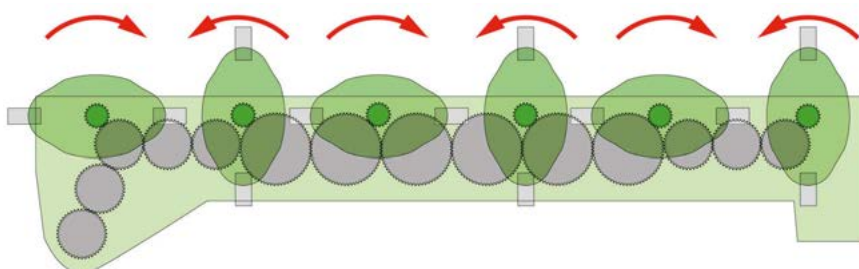



Systém rychloupínání nožů KRONE

- Sériově dodávané rychloupínací nože umožňují pohodovou manipulaci s noži přímo na místě
- Modulární konstrukce žacích disků
- Minimální opotřebení nožů:
otáčení nožů v rozsahu 360°
- Perfektní řez díky SmartCut:
optimální překrytí drah nožů sousedících disků

Rychloupínací nože, malé náklady na opotřebení a perfektní uspořádání žacích disků pro sečení bez pruhů – to je jen několik příkladů hovořících pro volbu diskového žacího stroje EasyCut.



Blesková výměna nožů

Rychloupínací mechanismus nožů je pro mnohé praktiky neodmyslitelný. Nože lze rychle a snadno otočit nebo vyměnit přímo na poli.

Lehké klouzání

Velmi široké splazy z tvrdé oceli chrání žací nosník, snižují přítlak a šetří strniště. Našroubované splazy lze snadno vyměnit.



Vyšší strniště

Způsobem montáže splazů pro vyšší strniště lze dosáhnout jeho nastavení výše než 80 mm v krocích plus 30 mm, případně plus 50 mm. To je ideální pro sečení píce s dlouhými stébly a sklizni celých rostlin na senážování.



Pro ochranu

Protiostrří mezi splazy chrání žací lištu jako nárazník. Kontura na spodní straně brání hromadění materiálu. Posečená píce plynule prochází.






Minimální opotřebení

Nože jsou na svém čepu otočné o 360 stupňů. Nože jsou chráněné, nemohou se zaklínit, méně se opotřebovávají a samy se čistí.



Čisté sečení

Nože s úkosem dlouhé 112 mm a velký přesah jejich drah zaručují čisté sečení a rovnoměrné podávání píče.

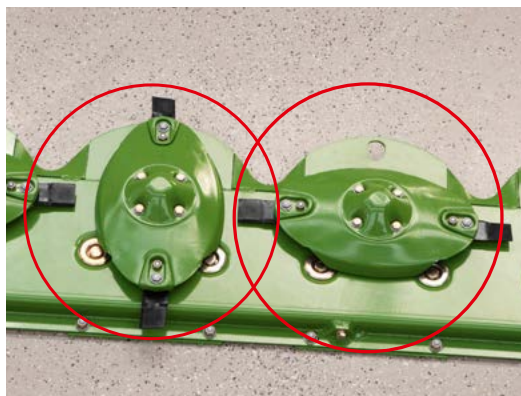

Úspora nákladů

Opotřebované čepy nožů a držáky – u KRONE EasyCut žádný problém. Díky modulární konstrukci žacích disků lze měnit jednotlivé součásti disků samostatně. Na vyžádání je možné vyměnit čepy nožů za šrouby.



System KRONE SafeCut


- Vyšší bezpečnost díky kompletní ochraně pohonů
- Nehrozí kolize mezi sousedními disky
- Žádné projevy opotřebení
- Rychlá výměna pojistných kolíků pro vyšší spolehlivost a životnost stroje při minimálních nákladech

Každá kolize může poškodit stroj a vyžádat si náklady na opravu. Proto SafeCut od firmy KRONE nabízí maximální bezpečnost. Pojistka žacích disků proti nárazu na překážku vyznamenaná od DLG je jedinečná co do bezpečnosti i komfortu. SafeCut patří k základní výbavě všech diskových žacích strojů konstrukční řady EasyCut F a R.



Kompletní ochrana

Žací disky stroje EasyCut mají dvojí ochranu. Žací disky pracují v chráněné oblasti žacího nosníku a nevyčnívají ven přes splazy. Další ochranu všech žacích disků poskytují standardně dodávané pojistky SafeCut.

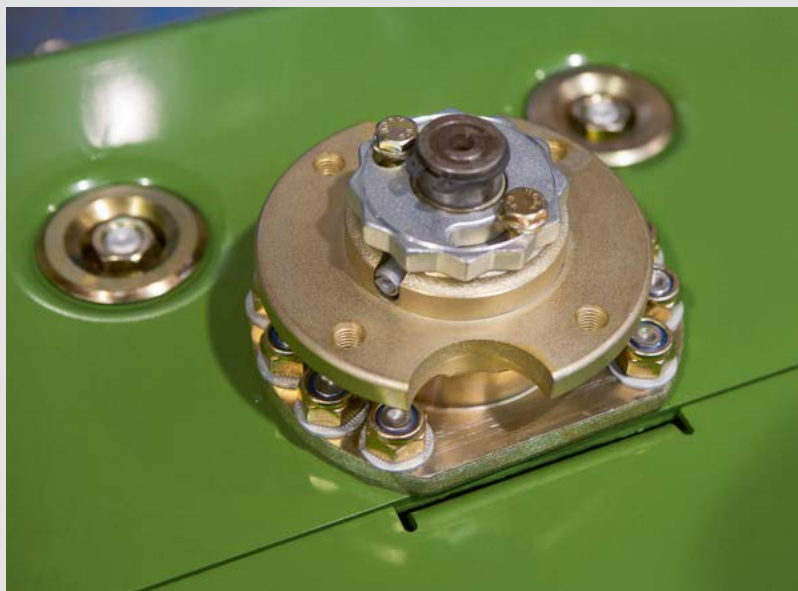

Ideální

Pojistné kolíky nejsou při sečení namáhány. Modul ložisek je stažen pomocí matice a dvou svěrných šroubů. Duté kolíky se proto nemohou unavit. Vypínací síla se ani po dlouhodobém používání nemění.



Jednoduše geniální

Každý žací disk na žacím nosníku má samostatnou pojistku. Narazí-li disk na cizí těleso, odlomí se pojistný kolík. Potom se nožový disk vyšroubuje po závitě pastorkového hřídele o 15 mm nahoru.



Absolutní bezpečnost

Místo aby náraz dolehl naplno na čelní kola žacího nosníku, dojde při krátkodobém přetížení k ustříhnutí dutého kolíku v hřídeli předsazeného hnacího kola. Hřídel kola, který se otáčí dál, zvedne prostřednictvím stoupavého závitu žací disk nahoru. Žací disk opustí nebezpečnou oblast, nachází

se nad drahami sousedních disků a nedojde ke vzájemnému střetu. SafeCut zabraňuje poškození čelního hnacího kola a sousedních disků. Výměna dutého kolíku trvá jen několik málo minut a její cena je minimální.





Zavěšení v těžišti KRONE DuoGrip

- Patentované dvojité zavěšení žacího nosníku: nesené v těžišti – vedené paralelogramem
- Stejný přtlak v celé šířce záběru
- Optimální vedení: menší tah do boku, čistší sečení
- Konstantní odlehčení žacího nosníku pro ještě lepší kopírování kontur terénu a ochranu travního drnu

S KRONE DuoGrip jsou žací stroje EasyCut zavěšeny v těžišti a stranově vedeny táhly. Žací nosník tak může velmi rovnoměrně kopírovat tvar terénu a nepoškozuje přitom drny porostu. I v obtížných podmínkách jsou tak splněny předpoklady pro sklizeň kvalitní píce.



Rozložené zatížení

Paralelogram zachycuje boční síly a vede žací jednotku ve směru jízdy. Táhla paralelogramu odlehčují namáhání ramene výložníku a kloubového zavěšení lišty v těžišti.



Robustní

Žací ústrojí je zavěšeno na konci výložníku pomocí čepu uloženého v kulovém kloubu. Výsledkem je velký rozsah výkyvu a příkladné kopírování terénu. Standardně je každý přípojný rám navíc vybaven pojistkou pro případ najetí na překážku.



Správně nastaveno

Pro optimální vedení žacího nosníku musí být spodní rameno závěsu traktoru nastavena do takové výšky, aby ramena paralelogramu byla rovnoběžná s podložkou. Červená šipka na paralelogramu pak informuje řidiče o správné výšce spodních ramen.

Vyváženo v těžišti

Sečení s konstantním přtlakem v celé šířce záběru. Tento požadavek je u žacích strojů KRONE beze zbytku splněn. Žací nosník je kvůli svodu pohonu na vnitřní straně nosníku těžší, proto je u KRONE zavěšen v těžišti a nikoli ve středu. Spolu s krátkým výložníkem a vedením pomocí doplňkových ramen je tak dosaženo maximální stability při malé hmotnosti – ideální pro každodenní tvrdou práci.





Prstový kondicionér KRONE CV

- Ocelové prsty ve tvaru V zahnuté do záběru: robustní, perfektní úprava píce
- Pohony bez řemenů: účinný přenos sil, minimální nároky na údržbu
- Komfortní mechanická převodovka: nastavitelná intenzita úpravy píce
- Nastavitelné žebrované plechy: intenzivnější úprava

Při sklizni základních píceňin nezáleží pouze na výkonnosti, ale důležitou roli hraje také kvalita sklizené píce. U výkonného kondicionéru KRONE CV s jeho ocelovými prsty ve tvaru V je píce rozdělena po celé šířce záběru žací lišty.

Průměr 640 mm a šroubovitě uspořádání prstů zaručuje kontinuální tok píce, vysokou průchodnost a vynikající úpravu.




Efektivní – zahnuté do záběru

Tvrzené ocelové prsty ve tvaru V jsou zahnuté do záběru, pracují intenzivně a velice výkonně. Při kolizi s cizím tělesem se mohou prsty vychýlit dozadu. Výkyv omezený směrem dopředu zaručuje delší životnost čepů.



V celém záběru

Kondicionéry žacích ústrojí s ocelovými prsty ve tvaru V zabírají celou šířku sečení, od levého po pravý žací bubek. To zajišťuje homogenní tok materiálu v celé šíři pracovního záběru a optimalizuje prosychání píce. Vodicí plechy umožňují ukládání na široko a tím ještě rychlejší zavadání.

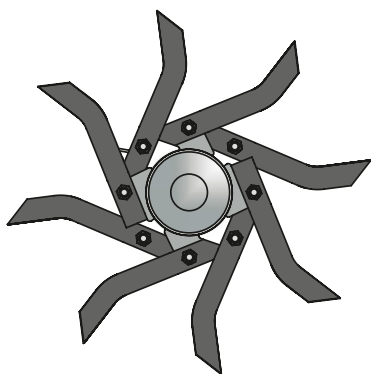

Intenzivnější úprava

Kondicionéry CV kombinovaného žacího stroje EasyCut B 870 CV a B 1000 CV se sériově dodávají s nastavitelnými žebrovanými plechy. Podporují práci prstů a zajišťují ještě intenzivnější úpravu píce.

Nastavitelný žebrovaný plech

Nastavení vzdálenosti mezi prsty a žebrovaným plechem pomocí 7stupňového rastru poskytuje další možnost, jak ovlivnit úpravu píce. Čím menší je mezera, tím intenzivnější je úprava píce.

Mechanická převodovka

Pro intenzivní úpravu píce řadíme 900 ot/min a pro šetrnější zpracování 600 ot/min. Potřebné otáčky kondicionéru lze nastavit snadno a rychle pomocí mechanické převodovky.

Nastavitelné rozprostírání na široko

Vodící plechy pro ukládání na široko, dodávané jako volitelná výbava, jsou nastavitelné. Na vlhké poddajné půdě zvolte úzký řádek, pro rychlé sušení oproti tomu ukládejte píci na široko.





KRONE Válcové kondicionéry CR

Varianty válcových kondicionérů (gumové válce nebo M-Rolls)

- Kontinuální tok píce s válcovým kondicionérem o průměru válců 25 cm
- Vysoká průchodnost a poháněné mačkácí válce
- Vynikající úprava píce profilovanými válci – „zubový efekt“
- Válcový kondicionér podle potřeby buď s gumovými válci nebo M-Rolls s ocelovým profilem

Na úpravu píce s velkým obsahem listové hmoty, jako vojtěška a jetel jsou jiné požadavky než u stébelnatého materiálu. Válcové kondicionéry CR pracují obzvláště šetrně. Citlivé lístky zůstanou v píci neodrotené a s nimi i se zvyšuje i nutriční hodnota. Ukládání naširoko zrychluje proces zavadání.

Odpruženo

Odpružené zavěšení horního válce zajišťuje i v nerovnoměrných porostech kontinuální tok píce a dostatečný prostor pro průchod cizích těles. Přítlak a vzdálenost válců jsou plynule nastavitelné dle sklizňových podmínek zejména s ohledem na množství a druh píce.



Dokonalý přenos sil

Válcový kondicionér je poháněn převodovkou. Pohon dolního mačkácího válce je integrovaný v pohonu žacího nosníku.

V celém záběru

Nedělené, a tedy průběžné mačkácí CR-válce upraví píci rovnoměrně v celé pracovní šíři stroje. Gumový povlak zaručuje jejich dlouhou životnost. Profily velkých mačkácích válců zapadají hluboko do sebe. Díky ozubení je píce mačkána intenzivně, avšak šetrně a beze ztrát listové hmoty.



Průměr 250 mm

Silné válce kondicionéru CR jsou zárukou nerušeného a plynulého toku píce a přesvědčí nízkou energetickou náročností.





Dvojnásobný výkon

Horní válec M-Rolls je aktivně synchronizovaně poháněn spodním válcem přes převodovku na vnější straně žacího nosníku. Je to vynikající výbava osvědčená i pro nejtěžší píci.



Ideální úprava píce prostřednictvím M-Rolls s novým profilem

Profily protiběžných válců do sebe navzájem zapadají a vytvářejí tak tlak na píci při mačkání. M-profily přitom ponechávají pro píci dostatek volného prostoru. Výsledek: rovnoměrná úprava, homogenní proces prosychání a žádné ztráty odrolením – ideální například pro sklizeň vojtěšky

NOVINKA





Systém KRONE Collect

Ukládání do řádku pomocí příčných dopravníků u modelů s kondicionéry

- Variabilní šířka řádku díky plynule nastavitelným urychlovacím válcům
- Vlastní hydraulický okruh pohonu nezávislý na hydraulice traktoru
- Příčné dopravníky se samostatným zvedáním na jedné nebo obou stranách
- Vodicí plechy ve tvaru vany umožňují přesun píce beze ztrát
- 910 mm široký příčný dopravník pro velké objemy

Systém KRONE Collect nabízí řadu možností nastavení a umožňuje celosvětové využití s těmi nejrůznějšími požadavky. Příčné dopravníky systému KRONE Collect pracují čistě a zanechávají za sebou perfektně tvarované řádky, které mohou další stroje ve sklizňové lince sebrat beze ztrát.



Čistý přesun materiálu

Aby přesun píce na příčné dopravníky probíhal beze ztrát, jsou kondicionéry strojů EasyCut B 870 CV Collect a B 1000 CV Collect vybaveny vodicími plechy ve tvaru vany.

Manuálně nastavitelná šířka řádků

Šířku řádku u strojů EasyCut B 870 CV Collect a B 870 CR Collect lze nastavit změnou rychlosti pásu dopravníku a ručně změnou výšky doplňkových urychlovacích válců. Regulace výšky se provádí bez nářadí na stavěcím rastru.



Elektrické nastavování šířky řádků

U stroje EasyCut B 1000 CV Collect a B 1000 CR Collect s ovládáním ISOBUS se šířka řádků nastavuje elektricky prostřednictvím rychlosti pásů a regulace výšky doplňkových urychlovacích válců. Elektrická regulace výšky pomocí elektromotorů je velice komfortní.





Palubní hydraulika

Příčné pásové dopravníky jsou poháněné vlastní palubní hydraulikou a nezatěžují zbytečně traktor. Olejový chladič účinně chrání hydraulický systém před přehřátím.



Nastavitelné tvarovače řádků

Nastavitelné usměrňovací deflektory pro tvarování řádků zajišťují perfektní tok materiálu a optimální ukládání na příčné pásy.



Samostatné zvedání

Výkonné hydraulické válce bezpečně zvedají příčné dopravníky. Příčné dopravníky lze zvedat jednotlivě nebo společně.



EasyCut B 870 · B 1000

Žací kombinace bez kondicionéru

- Variabilní šířka záběru EasyCut B 1000 do 10,00 m
- Optimalizovaná hmotnost přípojného rámu pro odlehčení traktoru a ochranu drnů porostu
- Nastavitelná Non-Stop nájezdová pojistka v sériovém provedení
- SmartCut a SafeCut pro perfektní řez a vysokou provozní spolehlivost
- S hydraulickým odlehčením v základu

S modely EasyCut B 870 a B 1000 KRONE představuje dvě nové vysoce výkonné žací kombinace. Kromě nejmodernější techniky se vyznačují novým vzhledem přípojného rámu s optimalizovanou hmotností, a také hydraulickým odlehčením. Tato kombinace účinně chrání drny porostu a je vhodná pro zavěšení na menší traktory.

Co nejbližší k traktoru

Stroje, vybavené přípojným rámem se sníženou hmotností, se k traktoru připojí velmi těsně. Připojovací čepy jsou upevněny ve výkyvném mechanismu jištění. Toto těsné spojení umožňuje i agregaci s menšími traktory. Těžiště stroje je posunuto co nejbližší k traktoru.



Nejlepší krytí

Přípojný rám je ukryt pod ochranným krytem nového tvaru. K tomu odpovídající kryty žacích jednotek tvoří předepnuté lehké a hladké plachty. Takové krytí redukuje usazování píce a zajišťuje ochranu proti odraženým kamenům.





Nastavitelná pojistka pro případ najetí na překážku

Žací kombinace standardně disponují Non-Stop pojistkou pro případ najetí na překážku. Vypínací sílu lze jednoduše plynule nastavit změnou předpětí vinuté pružiny. Při najetí na překážku se pojistka rychle uvolní a žací jednotka se může vychýlit až o 1,60 m dozadu a nahoru. Po překonání překážky se automaticky vrátí do své pracovní polohy.



Ideální přenos výkonu

Žací kombinace jsou poháněny vývodovým hřídelem traktoru s otáčkami 1000 ot/min. Uprostřed umístěná hlavní převodovka zajišťuje optimální přenos výkonu prostřednictvím dvou sekundárních kloubových hřídelí. Do tohoto pohonného svazku jsou integrovány volnoběžky a přetěžovací pojistky.



EasyCut B 870 · B 1000

Snadné a pohodlné nastavení

- Buď do dvou poloh nastavitelné výložníky (EasyCut B 870), nebo plynulá změna záběru (EasyCut B 1000) pro optimální přestřih
- Optimální překrytí proti vynechávání pruhů při sečení v zatáčkách a na svazích
- Pohodlná regulace odlehčení žacích jednotek přímo z kabiny traktoru

Při sečení s EasyCut B 870 a B 1000 nemusíte řešit žádné kompromisy.

Díky možnosti variabilní změny záběru je možné cíleně upravovat přestřih žacích jednotek podle charakteru pozemku, a to s minimálními ztrátami výkonosti.



EasyCut B 870: dvě pozice pro nastavení překrytí

U strojů EasyCut B 870 lze výložníky žacích jednotek upevnit do dvou poloh.

Pro nasazení ve svahovitém terénu, nebo v členitých pozemcích lze vzdálenost mezi žacími jednotkami zmenšit na 1,99 m. Při použití čelního žacího stroje s pracovním záběrem 3,16 m pak zůstává na každé straně žací jednotky přestřih 59 cm a celkový pracovní záběr 8,31 m. Při sečení v rovném terénu bez problematických zatáček je možné vzdálenost mezi zadními žacími jednotkami zvětšit na 2,30 m. Při tomto nastavení zůstává na každé straně přestřih 43 cm a maximální pracovní záběr kombinace 8,62 m pro ještě vyšší plošný výkon.



EasyCut B 1000: plynule nastavitelný přestřih

U strojů EasyCut B 1000 lze nastavit přestřih s čelně nesenou žací jednotkou při práci plynule z kabiny traktoru. Přitom lze měnit vzdálenost mezi žacími jednotkami od 2,08 m až po 2,80 m. Výsledný přestřih této kombinace s čelně neseným žacím ústrojím o záběru 3,16 m se na každé straně pohybuje v rozmezí 18 cm až 59 cm. To umožňuje flexibilní přizpůsobení stroje charakteru jakékoli plochy při zajištění nejvyššího možného výkonu a současně udržení čistého sečení.



Jsou perfektní i pro členité pozemky

Díky standardně dodávanému samostatnému zvedání jednotlivých sekcí lze jednoduše a pohodlně sklídit i plochy s četnými výběžky. Stačí jen na ovládacím panelu zvolit aktuálně nevyužitou boční žací jednotku a hydraulicky ji zvednout.



Hydraulické odlehčení

Pomocí patentovanému zavěšení v těžišti DuoGrip jsou žací jednotky odlehčovány v celém pracovním záběru stejnou silou a lišta má tedy všude stejný přítlak. Přítlak se dá nastavit hydraulicky z kabiny traktoru podle údaje odečteného na tlakoměru stroje. Systém odlehčení slouží k optimálnímu kopírování terénu a dosažení perfektního strniště.



EasyCut B 870 · B 1000

Praktická manipulace

- Bezpečná přeprava s žacími jednotkami sklopenými pod úhlem 95°, výškou pod 4 m a šířkou 3 m
- Úspora místa při odstavení na stabilních nohách v přepravní poloze
- Osvětlení LED, včetně reflexních výstražných tabulí v základu

Díky promyšlenému mechanismu sklápění se kombinace spokojí pouze s malým prostorem. V neposlední řadě přináší kompaktní rozměr složeného stroje i větší bezpečnost při přepravě po veřejných komunikacích.



Skladné

Při výšce menší než 4 m a šířce pod 3 m zabírají žací kombinace při odstavení opravdu minimální prostor. Bezpečnou odstavnou polohu jim zajišťují stabilní opěrné nohy,

Pro zvýšení pevnosti je EasyCut B 1000 (u EasyCut B 870 na přání) vybaven vnější zavětrovací vzpěrrou mezi žacím nosíkem a ochranným rámem (na malém obrázku).



Automatické zajištění

Při sklápění nebo rozkládání stroje se pojistka automaticky zajistí, případně odjistí. Toho je dosaženo hydraulickými zámky, které zvednuté žací jednotky zajistí ve vztyčené poloze.



Bezpečně na cestách

Při přepravě po cestách jsou zcela zvednuté žací jednotky lehce nakloněny lehce nad osu stroje pod úhlem 95°. Přitom se i boční kryty žacích jednotek automaticky sklopí do přepravní polohy.



Železná rezerva

Dvě odnímatelné zásuvky na náhradní nože jsou standardní výbavou žacích kombinací. Máte tak přímo u stroje okamžitě k dispozici náhradní nože pro výměnu. Rychlovýměnný systém nožů se počítá k základní výbavě těchto strojů.



Snadná obsluha

Požadované funkce stroje se předvolí na ovládacím panelu a hydraulickým okruhem traktoru je následně při provozu aktivujete. K tomu jsou zapotřebí jeden jednočinný a jeden dvojčinný hydraulický okruh z traktoru.



LED na palubě

Velmi potřebnou pasivní bezpečnost stroje na cestách zajišťují na zádi stroje sdružené LED svítliny pro osvětlení a brzdová světla, včetně červenobílých reflexních tabulí.



EasyCut B 750 · B 890 · B 970

Připojení a pohon

- Ohromný pracovní záběr až 9,70 m
- Teleskopické výložníky strojů EasyCut B 890 a B 970 zajišťují optimální přestřih
- Maximální komfort díky kompaktnímu závěsu s nájezdovou pojistkou
- Stejné odlehčení na obou jednotkách díky vyrovnávacímu vahadlu

Robustní kombinované žací stroje jsou vybavené nejmodernější, vysoce výkonnou technikou sečení při celkovém záběru od 7,46 do 9,70 m. Žací jednotky vás nadchnou nejen svým výkonem a nízkým odporem, ale i svou funkcionalitou a perfektním řezem.


Nájezdová pojistka v sériovém provedení

Kombinované žací stroje jsou přesvědčivé i z hlediska bezpečnosti. Stroj EasyCut B 750 tak může dosáhnout výchylky až 1,20 m, B 890 až 1,40 m a B 970 až 1,60 m. Při reakci nájezdové pojistky se celá žací jednotka zakloní. Po překonání překážky se jednotka automaticky vrátí do své původní polohy.



Optimální ochrana

Mezní sílu nájezdové pojistky je možné plynule regulovat pomocí spirálové pružiny. Při najetí na překážku pojistka bleskově zareaguje.

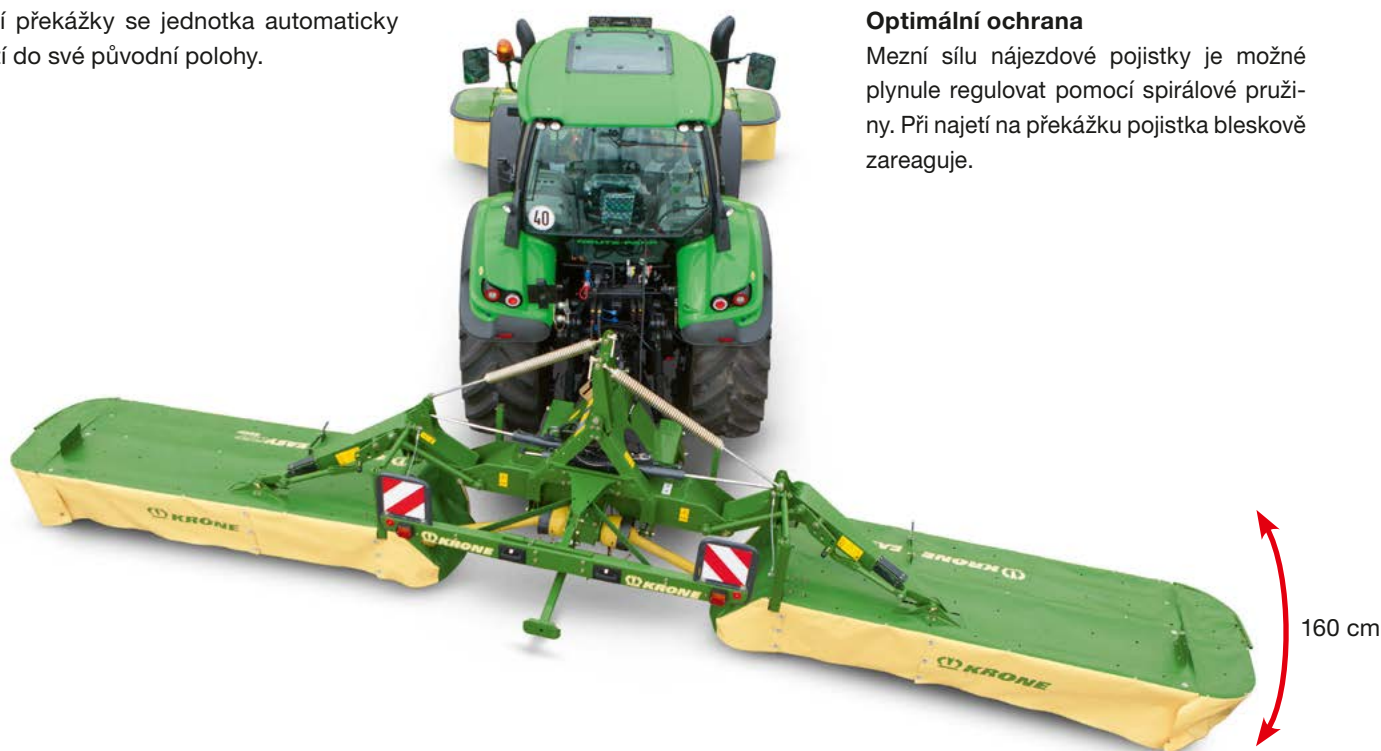



Centrální pohon

Hlavní převodovka je uložena uprostřed, což je ideální pro vedení kloubových hřídelí. Přetěžovací spojky a volnoběhy chrání stroj i traktor. Sečení probíhá při otáčkách vývodového hřídele 1000 ot/min.

Zavěšení v těžišti DuoGrip

Robustní tříbodový závěs má kompaktní a přehlednou konstrukci. Žací ústrojí nejsou zavěšena středově, ale v těžišti a mají pomocné vedení prostřednictvím bočních ramen. Zavěšení v těžišti DuoGrip je zárukou čistého sečení, rovnoměrného přitlaku žacíků v celé šířce záběru, lehkosti, výborného kopírování terénu a velkého kyvného rozsahu.



Stejný přitlak

Díky vyrovnávacímu vahadlu pro odlehčení pružin mají žací jednotky vždy stejný přitlak i při nerovnostech terénu. Homogenní výsledek sečení je přesvědčivý. Síla pro odlehčení se nastavuje závitovým vřeten na vinutých pružinách.



EasyCut B 750 · B 890 · B 970

Nastavitelný přestřih


- U strojů EasyCut B 890 a B 970 se přestřih nastavuje bez použití nástrojů
- Velký přesah pro čisté sečení v zatáčkách a na svahu
- Konstantní přepravní výška díky nastavovacímu mechanismu

Vzdálenost mezi oběma bočními žacími jednotkami stroje EasyCut B 890 a EasyCut B 970 lze nastavit tak, aby při práci v zatáčkách a na svahu nezůstávaly neposečené pruhy. Sériově dodávaná teleskopická ramena výložníků umožňují v kombinaci s čelním žacím ústrojím KRONE o záběru 3,16 m přestřih až 45 cm na každé straně. Díky tomuto zařízení můžete pracovat vždy čistě, beze ztrát a využívat na velkých plochách na rovině vždy celého záběru.



Jednodušeji to nejde

Nastavení přestřihu s přední žací jednotkou můžete na obou stranách změnit posunutím čepu na spojovacích táhlech. I při zvětšení pracovního záběru zůstává vždy zachována minimální přepravní výška.

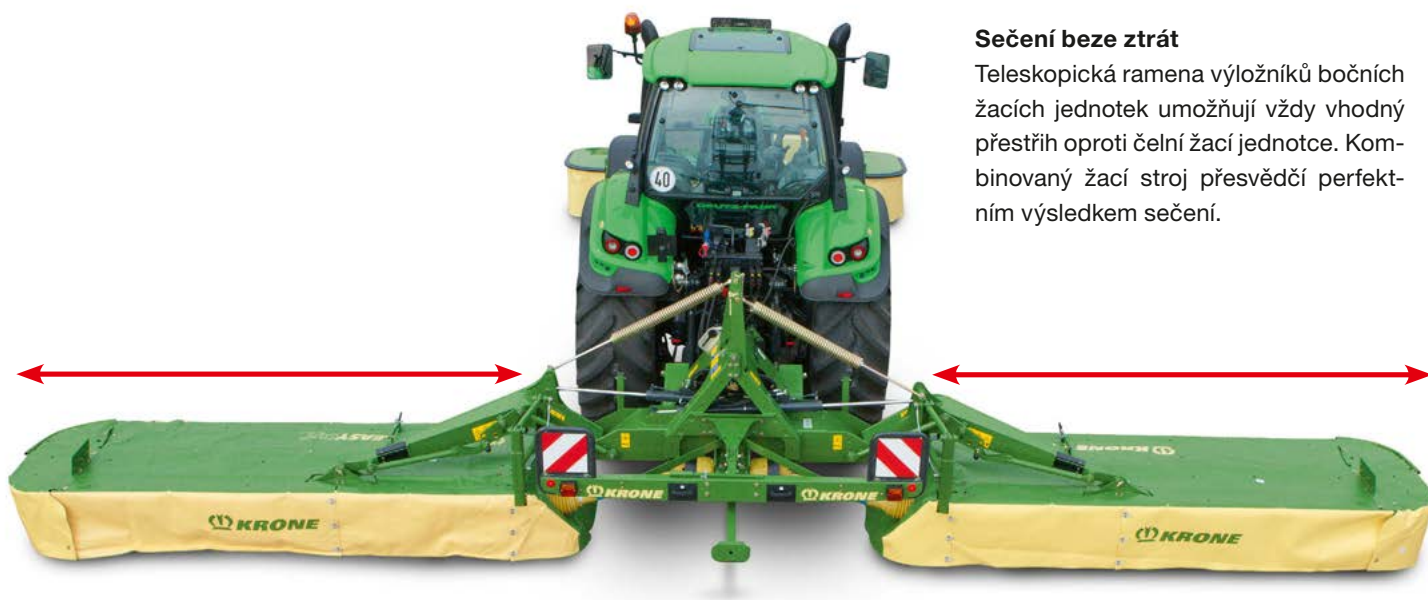

Sečení beze ztrát

Teleskopická ramena výložníků bočních žacích jednotek umožňují vždy vhodný přestřih oproti čelní žací jednotce. Kombinovaný žací stroj přesvědčí perfektním výsledkem sečení.



Teleskopicky

U kombinace strojů KRONE EasyCut B 890 a B 970 s čelní žací lištou o záběru 3,16 m jsou možné tři polohy pro dosažení dokonalého přestřihu.

Poloha I: přestřih 30 cm

Poloha II: přestřih 38 cm

Poloha III: přestřih 45 cm





EasyCut B 750 · B 890 · B 970

Perfektní ovládání

- Ovládací panel pro maximálně komfortní jízdu
- Samostatné a společné ovládání bočních žacích jednotek
- Kompaktní na silnici: přepravní výška max. 4,00 m při světlé výšce 25 cm nad zemí, přepravní šířka 2,95 m

Kombinované žací stroje KRONE mají mnoho praktických součástí výbavy, které vám poskytnou mnoho užitku a komfortu. Velký záběr s enormní výkonností, kompaktní konstrukce, malý příkon, jednoduchá obsluha a dobrá manipulace – to jsou fakta, která jsou měřítkem pro tuto kategorii.



Možné je všechno

Na souvrati lze z kabiny traktoru obě boční žací ústrojí zvednout současně, v klínovitých a úzkých výběžcích porostu také jednotlivě.




Kompaktní

Výška stroje při odstavení činí 3,70 až nejvýše 4,00 m a šířka 2,95 m. Stroje EasyCut B 750, B 890 a B 970 jsou nenáročné na místo. Bezpečnou polohu při odstavení zajišťují stabilní opěrné nohy. Ani při přepravě není překročena výška čtyř metrů, a to při světlé výšce nad zemí 25 cm.



Jistota

Boční žací jednotky kombinovaného žacího stroje EasyCut B 750 se v přepravní poloze zajišťují automatickými pojistnými západkami. Toto zařízení zajišťuje bezpečnost při rychlé přepravě.

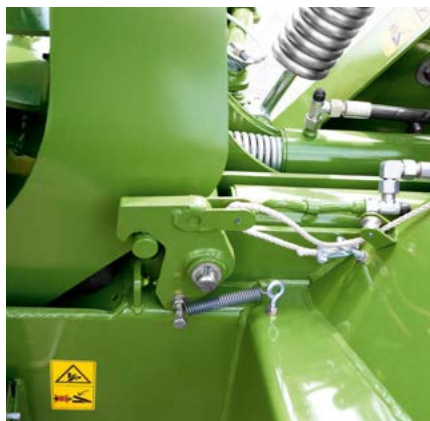

Komfortní

Žací jednotky strojů EasyCut B 890 a EasyCut B 970 jsou v přepravní poloze zajištěny hydraulickými západkami. Ty se starají o automatické zablokování a odblokování při sklápění a vyklápění žacích jednotek.



Zvedání prostřednictvím dvojitého válce

Krátké jednočinné válce uvádějí žací jednotky do souvraťové polohy. Dlouhé dvojčinné hydraulické válce zajišťují bezpečné sklápění a zvedání i na svahu.





EasyCut B 950 Collect

Kombinovaný žací stroj bez kondicionéru a s příčnými dopravními šneky

- Lehký a kompaktní kombinovaný žací stroj bez kondicionéru
- Záběr 9,45 m včetně čelního žacího ústrojí
- Ukládání do řádků pomocí mohutných příčných dopravních šneků
- Tři režimy ukládání s ovládáním z místa řidiče: do řádku, jednostranné skládání do řádku a na široko
- Hydraulické odlehčení žacího ústrojí ovládané z traktoru

Ve stroji EasyCut B 950 Collect uvedla firma KRONE na trh velmi kompaktní kombinovaný žací stroj s příčnými dopravními šneky bez kondicionéru. Prostřednictvím mohutných šneků mohou žací jednotky rovnoměrně a čistě ukládat na jeden řádek velké objemy píce, jako třeba u zeleného žita.



Tři režimy ukládání

Kryty za příčnými dopravními šneky mají hydraulické ovládání z kabiny řidiče, takže je možné je během práce pohodlně otevřít nebo zavřít. Tím lze vybrat způsob ukládání do řádku, částečně na široko a na široko.



Výkonné dopravní šneky

Příčné dopravní šneky jsou poháněné prostřednictvím úhlové převodovky s konstantními otáčkami 750 ot/min. Mají průměr 45 cm a jsou extrémně stabilní a výkonné. Jsou umístěné těsně za žacími nosíky, plynule a bezpečně dopravují velké objemy píce od žacích jednotek směrem doprostřed. Vzniká tak čistý a stejnoměrný řádek, který mohou následné sklizňové stroje snadno sbírat.



Tříbodový závěs

Pravé a levé žací ústrojí je prostřednictvím systému Duo-Grip zavěšeno v těžišti a vedeno rameny po stranách, takže dokonale kopíruje terén. Na přání lze zadní rampu s osvětlením přizvedávat pomocí doplňkové hydrauliky. Během práce tak vznikne uprostřed podstatně větší prostor pro řádek. Spuštěný dolů zvyšuje při přepravě po silnici bezpečnost



Zvedání jednotlivých stran v základní výbavě

Při sečení klínovitých výběžků pozemků je také možné pracovat jen s jedním žacím ústrojím. V takovém případě se zvolená nepotřebná strana zvedne prostřednictvím elektrického ovládacího panelu v kabině řidiče.



Variabilní výška strniště

Kombinované splazy, nainstalované v sériovém provedení umožňují zvětšit rozsah výšky sečení od 50 mm do 120 mm. Je tedy možná například sklizeň tráv a zeleného žita s různou výškou strniště.



EasyCut B 950 Collect



Hydraulické odlehčení

EasyCut B 950 Collect pracuje s hydraulickým odlehčením žacích jednotek. Z kabiny řidiče je proto možné plynule nastavit odlehčení žacích jednotek pomocí elektrického ovládacího panelu a dobře viditelného manometru. To pomůže lepšímu kopírování terénu a perfektnímu vedení žací jednotky po konturách terénu v obtížných podmínkách



Hydraulicky ovládaná plachta tvarovače řádku

Pro ještě rovnoměrnější řádky nabízí KRONE hydraulicky ovládanou plachtu tvarovače řádku. Při rozkládání EasyCut B 950 Collect z přepravní do souvratové polohy se plachta tvarovače automaticky nastaví do vodorovné souvratové polohy. Při práci v klínových výměrách, nebo s dílčími záběry (SectionControl) vám doporučujeme použít toto příslušenství



Ukládání částečně na široko

Při sečení na okraji pole lze minimalizovat ztráty ukládáním píce do řádku pouze z žací jednotky pracující u kraje pole. Druhá žací jednotka může rozprostírat naširoko. Dopravník vnější žací jednotky se aktivuje pohodlně z kabiny stroje. Při přepínání systému ukládání píce do řádku zůstává stroj v pracovní poloze. Skládání píce do řádku z dílčího záběru se využívá nejen pro plošné výměry, ale také pro vyžínání porostu kolem překážek. Další výhodou tohoto systému v pozdějších sklizních je možnost připravit pokos ze záběru 20 m pro sběr čtyřrotorovým shrnovačem.



Přepravní poloha

Pro bezpečnou přepravu se boční krycí plachty při skládání automaticky sklopí. Stroj při přepravě nepřesahuje výšku 4 m.



Obsluha

EasyCut B 950 Collect se ovládá velmi jednoduše a komfortně pomocí standardního ovládacího panelu z kabiny řidiče.



EasyCut **B 870 CV** · **B 870 CR**

Kombinovaný žací stroj s kondicionérem

- Záběr 8,70 m
- EasyCut B 870 CV s prstovým kondicionérem
- EasyCut B 870 CR s válcovým kondicionérem (gumové válce, nebo ocelové M-Rolls)
- Vahadlo pro vyrovnávání odlehčení obou žacích jednotek
- Standardní pojistka proti najetí na překážku

Při použití strojů EasyCut B 870 CV a CR nejen využijete naplno výkon vašeho traktoru, ale také ušetříte čas a peníze. EasyCut B 870 s kondicionéry a širokými příčnými dopravníky přesvědčí možnostmi mnohostranného využití.

V jednom pracovním kroku můžete píci nejen sekat, ale také upravovat a ukládat na široko, nebo na jeden řádek.

Komfortní

Držáky hadic slouží k čistému a přehlednému uložení hydraulických hadic při odstavení stroje. Očíslované krytky na koncích hadic usnadňují připojení a odpojení od traktoru.



Exkluzivně od firmy KRONE

Nastavitelné pružinové odlehčení prostřednictvím patentovaného vyrovnávacího vahadla zajistí, že přítlak obou žacích jednotek je vždy stejný. Toto zařízení garantuje vynikající výsledky sečení, čistou píci, lehkost pojezdu a šetrnost ke strništi.





Pohon

Koncepce pohonu je jednoduchá. Obě žací jednotky jsou poháněny centrální převodovkou umístěnou ve středu připojovacího závěsu.



Dvočinné válce

Dvočinné hydraulické válce umožňují bezpečné spuštění žacích jednotek z přepravní do pracovní polohy i na svažitém terénu. K jejich zvednutí do souvratové polohy slouží jednočinné hydraulické válce.



Aretace žacích jednotek

Při jízdě v souvratové a přepravní poloze je boční kývání žacích jednotek redukováno aretačními válci pro omezení pohybu. I při zvednutí žací kombinace je tak stále zachována velká světelná výška.





EasyCut **B 1000 CV** · **B 1000 CR**


S kondicionérem a regulací odlehčení KRONE Combi Float

- Vysoký plošný výkon díky záběru až 10,10 m
- EasyCut B 1000 CV s prstovým kondicionérem
- EasyCut B 1000 CR s praktickým válcovým kondicionérem
- Konstantní přítlak díky hydropneumatickému vyrovnávacímu systému
- Standardní pojistka proti najetí na překážku

Kromě obrovského pracovního záběru 10,10 m a vysoce výkonných kondicionérů CV nebo CR vyniká stroj EasyCut B 1000 CV a EasyCut B 1000 CR především automatickou hydropneumatickou regulací přítlaku Combi Float. Krone přichází první na světě se systémem, který kompenzuje nevýhody hydropneumatické regulace přítlaku integrací s hydraulikou traktoru.


Kompletní zabezpečení

Sériově dodávaná nájezdová pojistka stroje EasyCut B 1000 CV a B 1000 CR vám poskytuje jistotu při práci na okrajích pole, u plotů nebo při náhlém výskytu překážky. Boční žací ústrojí může při nárazu na překážku uhnout dozadu o cca 1,50 m. Po překonání překážky se žací jednotka automaticky vrátí do své původní polohy.

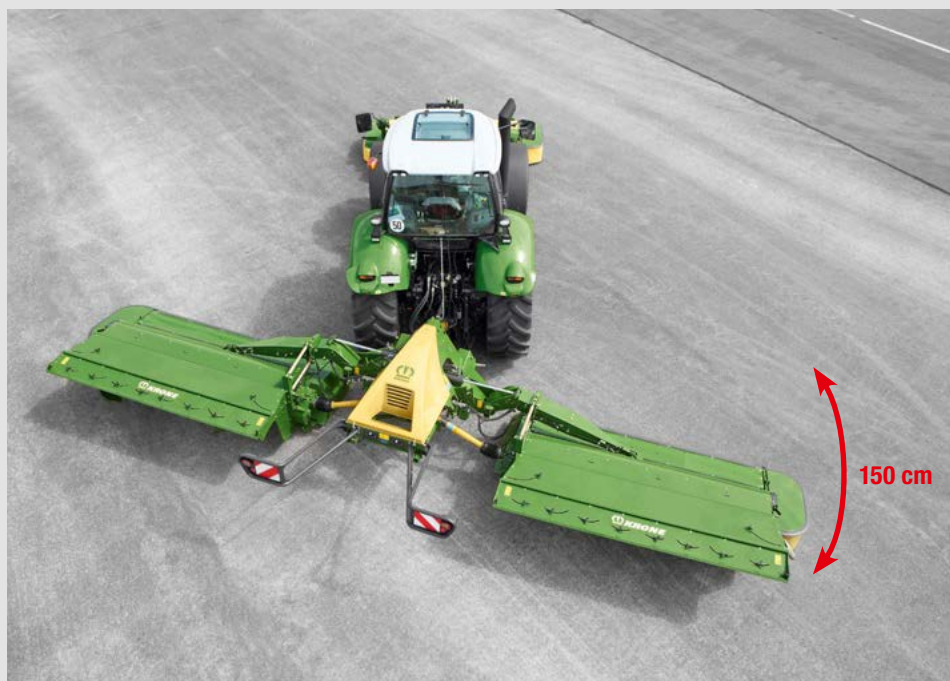

Nastavitelné

Pojistka proti najetí na překážku funguje ihned a spolehlivě výkyvem lišty dozadu a nahoru. Mezní síla pojistky se dá plynule nastavit pomocí spirálových pružin.

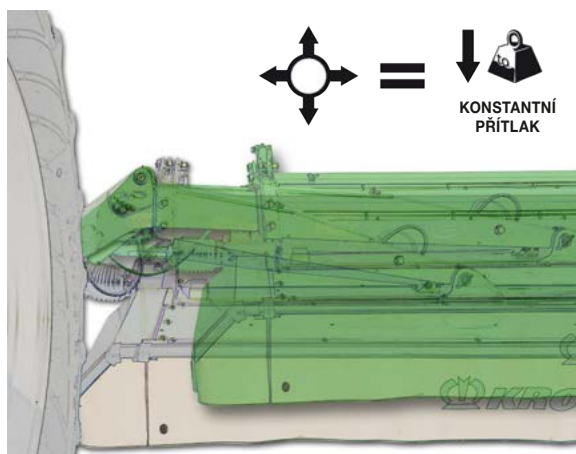

Automatická regulace odlehčení Combi Float je jedinečná a poskytuje mnoho výhod:

- Pro dodržování konstantního přítlaku při kopírování půdních nerovností a bočním posouvání
- Jednoduché nastavování odlehčení žacích jednotek z kabiny traktoru i během jízdy.
- nízká hmotnost, malé opotřebení, lehkost a kompaktnost



Vyladěno do detailu

Tříbodový závěs je kompaktní. Díky integrovanému uspořádání zvedacích válců, řídicího rozvaděče a pružinových posilovačů je závěs lehčí a hydraulika traktoru se nezatěžuje. Ochranný kryt se snadno otevírá.



Combi Float – pouze od KRONE

Specialita: další řídicí ventily a jednočinný hydraulický okruh s volnou zpátečkou udržuje nastavený tlak v hydropneumatických akumulátorech na konstantní hodnotě. Výhody: stejné odlehčení žacích ústrojí při nerovnostech terénu a různém záběru.




EasyCut B 1000 CV · B 1000 CR

Odpovídající přestřih

- Hydraulicky nastavitelný přestřih
- Velký rozsah posunu lišty až 40 cm na každou žací jednotku
- Čisté sečení v zatáčkách i na svahu

Sériově dodávaný hydraulický boční posun zadních žacích ústrojí umožňuje při maximální výkonnosti sečení bez neposečených pruhů. Na rovině můžete pracovat s maximálním záběrem a malým přestřihem, v zatáčkách s větším přestřihem a menším záběrem. Na svahu vyvoláte stiskem tlačítka předvolený posun jednotek doleva nebo doprava tak, aby se vyrovnalo sklouzávání a netvořily se pruhy.

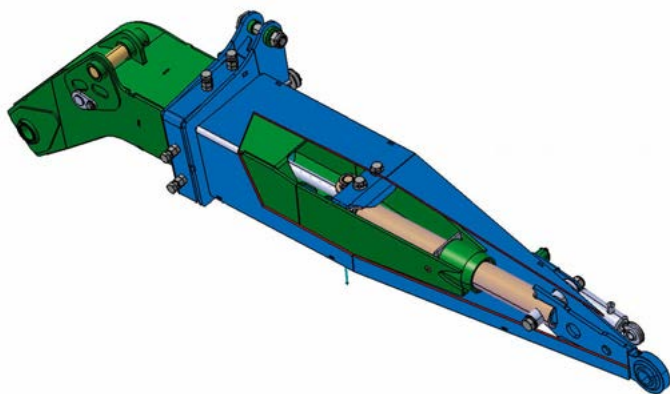

Hydraulické ovládání

Ramena výložníku bočních žacích ústrojí zasouvají a vysouvají dvojčinné hydraulické válce. Nastavení lze provádět i během sečení.

Optimální přizpůsobení

U stroje EasyCut B 1000 CV a B 1000 CR se mohou ramena výložníků bočních žacích ústrojí teleskopicky zasouvat a vysouvat. Posunutím bočních žacích ústrojí v opačném směru se změní přestřih vůči čelnímu žacímu ústrojí, a tím i záběr kombinovaného žacího stroje. Při použití čelního ža-


cího ústrojí EasyCut o záběru 3,16 m je možný přesah 130 - 530 mm na každé straně. Aby nevznikaly na strmých svazích neposečené pruhy, lze posunout žací jednotky stejným směrem.





Flexibilita nastavení

S ovládáním ISOBUS můžete zadní žací jednotky vysouvat nebo zasouvat až o 40 cm buď samostatně nebo symetricky na obou stranách. Standardní ovládání umožňuje změnu pracovního záběru pro obě strany současně.

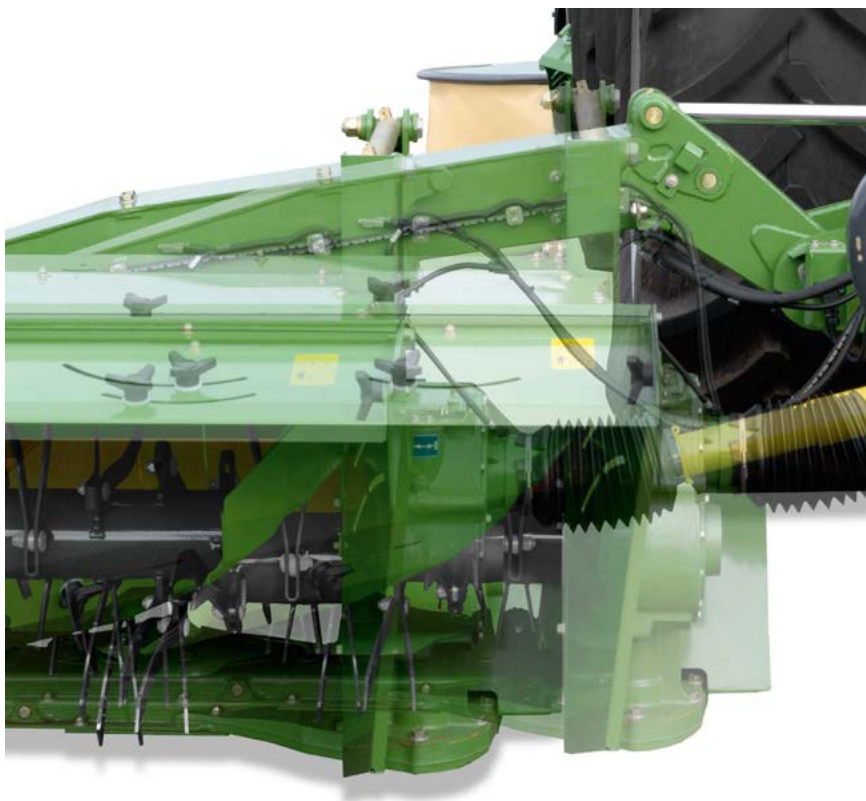



EasyCut B 1000 CV · B 1000 CR

Perfektní ovládání v každé situaci

- Ovládání souvraťové funkce pohodlně tlačítkem
- Bezpečný na silnici:
přepravní výška 4,0 m a přepravní šířka pod 3 m
- Maximálně komfortní jízda:
kompaktní agregace, nastavitelná vzdálenost od traktoru
- Minimální potřeba místa k odstavení do přepravní polohy

Boční žací ústrojí se při sklápění automaticky zasouvají, aby nedošlo k překročení přepravní výšky 4 m. Pro bezpečnou jízdu po silnici je určena automatická přepravní pojistka, která se aktivuje při zasunutí zadních žacích jednotek.



Možné je všechno

Na souvratí je možné všechna tři žací ústrojí zvednout a opět spustit pouhým stiskem tlačítka. Čelní hydrauliku traktoru lze ovládat prostřednictvím sdruženého hydraulického rozvaděče zadních žacích ústrojí. V klínech a zbytkových pruzích můžete pracovat pouze s jedním nebo dvěma žacími ústrojími. Struktura píce zůstává u posečeného materiálu zachována. Stroj EasyCut B 1000 CV umí předvést své schopnosti nejen na velkých plochách, ale odvede čistou práci a perfektně upravenou píci i na menších parcelách.

V těsném prostoru

Při odstavení stroje je možné zadní žací jednotky zvednout nahoru a postavit na stabilní podpěry. Vedle takové kompaktní jednotky budete mít v hale dostatek místa pro jiné stroje.




Automaticky

S bočními kryty sklopenými dovnitř mají zadní žací jednotky menší přepravní výšku. Sklápění probíhá při zvedání automaticky.

Inovace

Zvedání zadních žacích jednotek se provádí pomocí zdvojených válců, které jsou nenáročné na prostor. Uspodňuje to ovládání. Jednočinné válce uvádějí žací ústrojí do souvratové polohy, dvojčinné do přepravní polohy.

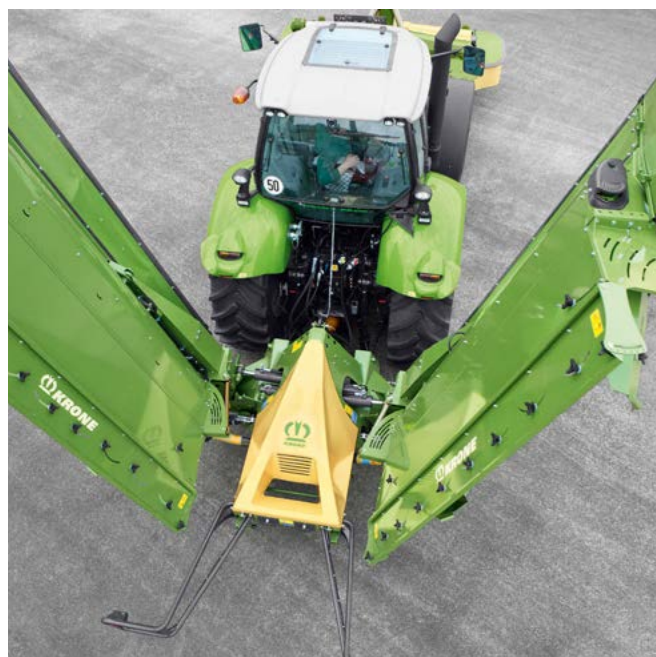



EasyCut B 870/1000 CV a CR Collect

Kombinovaný žací stroj s kondicionéry a příčnými dopravníky

- Velmi široké příčné dopravníky:
plynulý proud píce při maximální průchodnosti
- Příčné dopravníky pro rozprostírání pokosu na široko,
na dílčí šířku nebo do jediného řádku
- Automatické zapínání a vypínání pohonu
pásu při spouštění a zvedání

Stroje EasyCut B 870 CV a B 1000 CV s prstovým kondicionérem a stroje EasyCut B 870 CR a B 1000 CR s válcovým kondicionérem lze díky systému Collect s příčnými dopravníky použít všestranně, od rozprostírání na široko až po ukládání jediného řádku. Výkonné pásové dopravníky přesvědčí i v nejtěžších porostech.



Místo pro hmotu

Sečení obilí na silážování celých rostlin předpokládá použití vysoce výkonných strojů s velkou průchodností. KRONE používá u žacích kombinací se systémem Collect velmi široké příčné dopravníky. Pásové o šířce téměř 1 m spolehlivě dopraví ke středu i to největší množství píce. Rychlost hydraulicky poháněných příčných dopravníků je možné nastavit z kabiny řidiče podle porostu a požadovaného tvaru řádků.



Ukládání na prostřední řádek

Pomocí systému Collect vyřešíte tři pracovní kroky najednou – sečení, mačkání a ukládání do řádků. Znamená to méně přejezdů, menší zatížení půdy, šetrnost k porostu a sklizená píce je čistá.



1. Ukládání na široko

Při zvednutých příčných pásových dopravnících se píce ukládá v celé šířce záběru. Rozprostírání na široko je výhodné pro proces sušení a rychlé dosažení požadovaného obsahu sušiny.

2. Volný okraj pole

Při sklizni na okraji pole se pracuje pouze s jedním příčným dopravníkem. Usnadňuje to práci a použití následných sklizňových strojů.

3. Ukládání částečně na široko

Pracuje-li při souběžné jízdě tam a zpět pouze jeden příčný dopravník, ukládá EasyCut B 1000 CV ze záběru až 20,20 m čtyři řádky na celkem 13,00 m, což je ideální pro čtyřrotorový shrnovač pokosů KRONE.

4. Efektivněji sklízet

Práce s využitím pouze jednoho příčného dopravníku a ukládání píce na menší šířku a následné využití čtyřrotorového středového shrnovače pokosů znamená zkrácení času sklizně, úsporu nákladů a snížení počtu jízd po poli.



1



2



3



4



Obsluha



Zcela podle přání



■ Komfortní

■ Přehledné



■ Snadná manipulace



U strojů EasyCut B 1000 CV/CR (Collect) si můžete vybrat mezi jednoduchým elektrickým ovládacím panelem stejným jako u ostatních modelů EasyCut B, nebo ovládáním ISOBUS prostřednictvím terminálu. K dispozici jsou tyto terminály s intuitivním ovládáním.

SectionControl, nový CCI 1200/800, nebo velmi osvědčený Aux-Joystick WTK jsou jen některé z možností rozmanité nabídky příslušenství.

SectionControl

Žací stroje EasyCut B 1000 CV/CR Collect jsou k dispozici i s dílčím spínáním pracovních záběrů SectionControl. Všechny žací jednotky se tak ovládají automaticky a zajistí optimální okamžik pro jejich zvednutí a spuštění. Práce se obsluze ulehčí a může tak dosahovat maximálních hodinových výkonů.



Snadná obsluha

Ovládací panel pro EasyCut B 750, B 870, B 890, B 970 a B 1000 je přehledný. Převážní, pracovní a souvratovou polohu lze nastavit přepínačem. Žací jednotky je možné ovládat i jednotlivě.



S otočným potenciometrem

Ovládací panel EasyCut B 870 CV Collect je vybaven otočným potenciometrem k plynulému nastavování rychlosti příčných dopravníků. Při zvednutí pásů se jejich chod automaticky zastaví.



Jednoduché

Standardní ovládání strojů EasyCut B 950 Collect, B 1000 CR/CV a CV Collect umožňuje nastavit odlehčení žacího ústrojí pomocí otočného potenciometru a předvolit funkci, kterou má hydraulický okruh následně provést.



Ovládací terminál ISOBUS CCI 800

O nejvyšší komfort se stará 8" barevný dotykový display. Vedle hlavní funkce zobrazené na velkém displeji jsou současně zobrazeny i další funkce na malých miniaplikacích. Díky tomu má řidič o ostatních údajích trvalý přehled. Navíc lze tento terminál kombinovat i s kamerami, AUS Joystickem a zrovna tak i s licencí pro SectionControl.



Ovládací terminál ISOBUS CCI 1200

Na přání lze stroj EasyCut B 1000 vybavit ISOBUS terminálem CCI 1200 s barevným 12" displejem. Tento terminál dokáže zobrazit současně menu ovládání stroje, obraz z kamery, funkce přiřazené ovládací páce, nebo i informace ke spínání dílčích záběrů.



ISOBUS terminál traktoru

Díky certifikaci stroje v ISOBUS systému, lze EasyCut B 1000 propojit s jakýmkoliv ISOBUS terminálem traktoru. Další terminál není třeba kupovat. Zde se nabízí maximální komfort.



Joystick AUX

Joystick AUX WTK optimalizuje ergonomii ovládání stroje. Díky osmi tlačítkům a třem úrovním je joystickem možné ovládat až 24 do paměti uložených funkcí stroje. Tvary tlačítek umožňují ovládání stroje hmatem, aniž byste se na ně museli dívat. Díky ergonomickému tvaru padne joystick do ruky i při dlouhých směnách a ruka se za celý den tolik neunaví.



Perfektní přestřih

Správný čelní žací stroj EasyCut pro trojkombinaci KRONE

Pro efektivní sečení bez vynechaných pruhů na rovině, v zatáčkách i na svahu potřebujete kombinovaný žací stroj s dostatečným ale ne příliš velkým přestřihem. Zde je důležitá vhodná kombinace čelních žacích ústrojí EasyCut s bočními žacími ústrojími modelů EasyCut B.



		F 280 M	F 280	F 320 M	
	B 750	37 cm	36 cm	58 cm	
	B 890	9 cm - 17 cm - 25 cm	8 cm - 16 cm - 25 cm	30 cm - 38 cm - 45 cm	
	B 970	9 cm - 17 cm - 25 cm	8 cm - 16 cm - 25 cm	30 cm - 38 cm - 45 cm	
	B 870 NOVINKA	21 cm / 37 cm	20 cm / 36 cm	45 cm / 59 cm	
	B 1000 NOVINKA	0 cm - 33 cm plynule	0 cm - 32 cm plynule	18 cm - 54 cm plynule	
	B 950 Collect	24 cm	23 cm	46 cm	
	B 870 CV (Collect)				
	B 870 CR (Collect)				
	B 1000 CV (Collect)				
	B 1000 CR (Collect)				



	F 320	F 320 CV / F 320 CR	F 360 M	F 360 CV / F 360 CR	F 400 CV Fold
	57 cm		80 cm		
	29 cm - 37 cm - 44 cm		52 cm - 60 cm - 67 cm		
	29 cm - 37 cm - 44 cm		52 cm - 60 cm - 67 cm		
	44 cm / 58 cm		65 cm / 81 cm		
	17 cm - 53 cm plynule		40 - 76 cm plynule		
	44 cm	46 cm	67 cm	67 cm	89 cm
		40 cm		62 cm	84 cm
		40 cm		62 cm	84 cm
		13 cm - 53 cm plynule		35 cm - 75 cm plynule	57 cm - 97 cm plynule
		13 cm - 53 cm plynule		35 cm - 75 cm plynule	57 cm - 97 cm plynule



Technické údaje

- Celkový záběr od 7,46 m do 10,10 m
- Plošný výkon od 7 do 14 ha/h
- SafeCut a rychloupínací mechanismus nožů v sériovém provedení
- Varianty Collect s příčnými dopravníky nebo šneky

NOVINKA

NOVINKA

	EasyCut B 750	EasyCut B 870	EasyCut B 890	EasyCut B 970	EasyCut B 1000	EasyCut B 950 Collect	
--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	--------------------------	--

Pracovní záběr	cca m	7,46	8,31/8,62	8,60 - 8,90	9,40 - 9,70	9,28-10,00	9,45	
Záběr jednoho zadního žacího ústrojí	cca m	2,73	3,16	3,16	3,60	3,60	3,60	
Celková přepravní šířka	cca m	2,87	2,99	2,99	2,99	2,99	3,00	
Výška při odstavení	cca m	3,45	3,4	3,70	4,00	4,00	4,00	
Přepravní výška při světlé výšce 250 / 200 mm	cca m	3,35	3,60	3,60	4,00	4,00	4,00	
Počet žacích disků*		8	10	10	12 (8)	12	12	
Počet žacích bubnů*		4	4	4	4 (8)	4	4	
Rychloupínací nože		sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava	
SafeCut		sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava	
Kondicionér		–	–	–	–	–	–	
Průměr rotoru	cca cm	–	–	–	–	–	–	
Otáčky kondicionéru	ot/min	–	–	–	–	–	–	
Příčné dopravní šneky		–	–	–	–	–	sériová výbava	
Příčné pásové dopravníky		–	–	–	–	–	–	
Otáčky vývodového hřídele	ot/min	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Potřebné hydraulické okruhy		2 x jednočinný	1 x jednočinný h.o./ 1 x dvojčinný h.o.	1 x jednočinný h.o./ 1 x dvojčinný h.o.	1 x jednočinný h.o./ 1 x dvojčinný h.o.	1 x jednočinný h.o./ 1 x dvojčinný h.o.	2 x dvojčinný h.o. 1 x LS	
Možnost Load-Sensing		–	–	–	–	–	sériová výbava	
Vlastní hmotnost*	cca kg	1 380	1 350	1 600	1 980	1 750	2 988	
Příkon	kW/PS	74/100	88/120	88/120	95/130	100/140	145/200	
Plošný výkon min. cca	ha / h	7 - 10	8-11	9 - 12	10 - 14	10-15	až 14	

**bez čelní žací jednotky

**alternativně Load-Sensing. U standardního ovládání jsou nutné dva dvojčinné hydraulické okruhy navíc.




EasyCut B 870 CV		EasyCut B 870 CR		EasyCut B 1000 CV		EasyCut B 1000 CR	
Collect		Collect		Collect		Collect	
8,70		8,70		9,30 - 10,10		9,30 - 10,10	
3,16		3,16		3,60		3,60	
2,78		2,78		2,95		2,95	
3,80		3,80		4,00		4,20	
3,80		3,80		4,00		4,00	
10		10		12		12	
4		4		4		4	
sériová výbava		sériová výbava		sériová výbava		sériová výbava	
sériová výbava		sériová výbava		sériová výbava		sériová výbava	
Ocelové prsty do V		Gumové válce, nebo M-Rolls		Ocelové prsty do V		Gumové válce, nebo M-Rolls	
64		2 x 25		64		2 x 25	
600/900		750		600/900		750	
—		—		—		—	
— sériová výbava		— sériová výbava		— sériová výbava		— sériová výbava	
1 000		1 000		1 000		1 000	
1 x jednočinný h.o.	2 x dvojčinný h.o.	1 x jednočinný h.o.	2 x dvojčinný h.o.	1 x jednočinný h.o. a volná vratka**	1 x jednočinný h.o. a volná vratka**	1 x jednočinný h.o. a volná vratka**	1 x jednočinný h.o. a volná vratka**
1 x dvojčinný h.o.		1 x dvojčinný h.o.					
—		—		sériová výbava		sériová výbava	
2 690		3 380		3 400		3 880	
110/150		125/170		130/180		145/200	
9 - 11		9 - 11		10 - 14		10 - 14	

Všechny obrázky, rozměry a hmotnosti nemusí nutně odpovídat sériové výbavě a jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny.

Maschinenfabrik Bernard KRONE

Perfektní v každém detailu

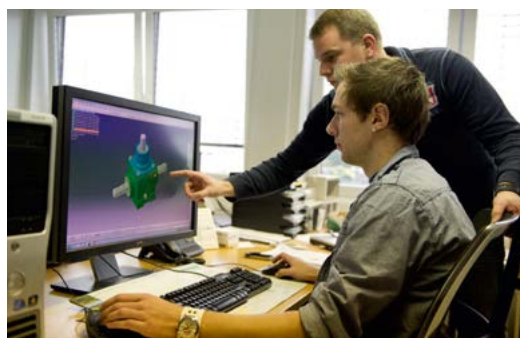

Inovativní, kompetentní a být zákazníkovi nablízku jsou základní kritéria, která zobrazují filosofii podnikání rodinné firmy KRONE. Specialista na píceřeznou sklizňovou techniku vyrábí nejen žací stroje, rotorové obrabeče a shrnovače, senážní vozy, lisy na válcové balíky, lisy na hranolové balíky, ale i samojízdné žací mačkače BiG M a sklízecí řezačky BiG X. Kvalita, made in Spelle, od roku 1906.

Váš obchodní partner KRONE



Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

Telefon: +49 (0) 5977.935-0
Telefax: +49 (0) 5977.935-339

info.ldm@krone.de | www.krone.cz