



EasyCut TS/TC

Tažené diskové žací stroje





EasyCut TS/TC

Nové tažené žací stroje od KRONE –
všestranné a kompaktní, s dokonalým
kopírováním terénu

- Modely se stranovou ojí (TS) a se středovou ojí (TC)
- Robustní, kompaktní svařený žací nosník s velkými ozubenými koly s celoživotní olejovou náplní
- **SmartCut:** díky velkému překrývání drah nožů nezůstávají žádné neposečené pruhy
- **SafeCut:** Jištění každého žacího disku samostatně



- Rychloupínací nože jako součást sériové výbavy
- **DuoGrip**: perfektní kopírování terénu díky zavěšení v těžišti s dvojím vedením
- Prstový (CV) nebo válcový (CR) kondicionér pro rychlé a rovnoměrné prosychání píce
- Doplnkový příčný dopravník **Collect** pro větší flexibilitu při ukládání řádků



Modely EasyCut TS/TC	4
Žací nosník	6
Rychlá výměna nožů	10
Pojistka žacích disků SafeCut	12
Zavěšení v těžišti DuoGrip	14
EasyCut TS 320 s postranní ojí, bez kondicionéru	16
Prstový kondicionér CV	18
Válcový kondicionér CR	20
Ukládání na řádek pomocí příčného dopravníku Collect	22
Modely EasyCut TS/TC s kondicionérem	24
Technické údaje	26



Modely EasyCut TS/TC

- Všestranné použití – různé možnosti připojení oje
- Variabilní výbava – různé kondicionéry
- Robustní konstrukce – tisíckrát osvědčený žací nosník **EasyCut**
- Hydraulické odlehčení žacího ústrojí – ještě dokonalejší kopírování a ochrana drnu porostu

Na míru jakýmkoli podmínkám sklizně na celém světě:

Modely EasyCut TS/TC jsou maximálně flexibilní v možnostech využití a přesvědčí novou koncepcí rámu a pěkným designem. Různé možnosti připojení oje, tři různé kondicionéry a doplňkový příčný dopravník Collect představují jen několik příkladů z možné rozmanité výbavy.

Přehled možné výbavy tažených diskových žacích strojů EasyCut TS/TC

	TS 320	TS 320 CV	TS 320 CR	TC 320 CV	TC 320 CR	TS 360 CV	TS 360 CR
Stranové připojení oje	✓	✓	✓			✓	✓
Středové připojení oje				✓	✓		
Žací nosník se SmartCut	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prstový kondicionér CV		✓		✓		✓	
Válcový kondicionér CR gumový			✓		✓		✓
Válcový kondicionér CR M-Rolls			✓		✓		✓
Příčný dopravník (volitelná výbava)		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Prstový kondicionér V

Pohyblivé ocelové V-prsty rovnoměrně upravují píci v celé šířce záběru.



Válcový kondicionér CR gumový

Profilované válce, které do sebe zapadají v celé šířce záběru, se výborně hodí ke zpracování luskovin a píce s velkým obsahem listové hmoty.



Válcový kondicionér CR M-Rolls

M-profilů postavené proti sobě se pohybují a mačkají píci, která je pak rovnoměrně upravena a proces prosychání je homogenní.





Modely EasyCut Trailed Side (TS)

Nové tažené žací stroje od KRONE se stranovou ojí přesvědčí svou jednoduchou a kompaktní konstrukcí. Žací jednotka je vedena napravo vedle traktoru. Krátká konstrukce stranové oje umožňuje otáčení na malém prostoru a šetří čas na souvrati. Efektivitu lze ještě zvýšit v kombinaci s čelním žacím ústrojím.



Modely EasyCut Trailed Center (TC)

Nové tažené žací stroje od KRONE s ojí uprostřed jsou maximálně flexibilní. Ať v kombinaci s čelním žacím ústrojím nebo samostatně. Nová středová oj má hydraulické natáčení, takže s taženým strojem je možné sečení nalevo nebo napravo od traktoru.



Žací nosník KRONE

- Kompaktní svařený žací nosník: robustní, těsný s celoživotní olejovou náplní
- Vysoce odolný satelitní pohon s velkými čelními ozubenými koly: velice klidný chod a výborný přenos sil
- Bez vnitřního děliče: sečení bez překážek

Uzavřený, kompaktně po celém obvodu svařený žací nosník splňuje nejvyšší požadavky na kvalitu a zůstává i po dlouholetém používání zcela těsný a bez deformací. Velká ozubená kola přenesou i extrémní trvalé zatížení a zařízení vyniká obzvláště tichým chodem.




Bez vnitřního širokého splazu

Žací lištu pohání úhlová převodovka přímo za vnitřním odmítacím bubnem. Při práci na souvrati nebo v klínovitých výběžcích porostu je tak zaručena práce bez ucpávání.

Originál

Satelitní pohon v žacím nosníku vyvinutý u KRONE a úspěšně používaný na celém světě již několik desetiletí: velká čelní ozubená kola až o 59 zubech přenášejí hlavní hnací sílu z hlavního pohonu do celého žacího nosníku. Díky velkému průměru se otáčejí pomaleji a navzájem do sebe zapadají více

zubů sousedních kol. Tato konstrukce je zárukou klidného chodu, výborného přenosu sil a dlouhé životnosti. Představená menší hnací kola pohánějí jednotlivé žací disky a jsou tak vystaveny jen malému namáhání.

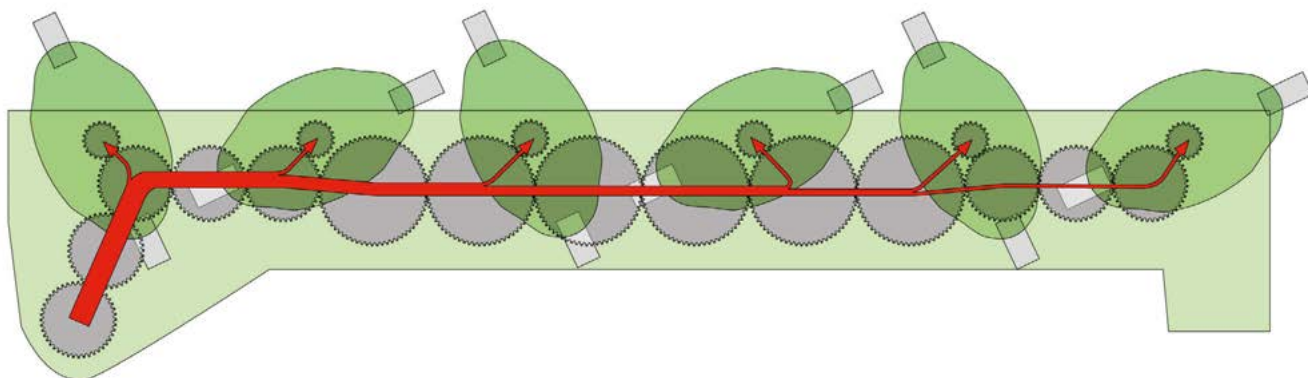



Těsný a robustní

Po celém obvodu svařované žací nosníky s celoživotní olejovou náplní se vyrábějí pomocí nejmodernějších svařovacích robotů a CNC výrobních technologií. I díky tomu splňují nejvyšší nároky na kvalitu. Žací lišta je totiž srdcem každého diskového žacího stroje.

Olejová náplň na celou dobu životnosti

Uzavřený, kompaktně svařený žací nosník je bezúdržbový a i po dlouholetém používání zůstává těsný a v původním tvaru. Díky speciálním čisticím metodám během výroby je při montáži možné naplnit nosník olejem na celou dobu jeho životnosti a výměna oleje po záběhu je zde zbytečná.





Žací nosník KRONE


Sečení bez vynechaných pruhů, ukládání na řádek nebo na široko

- Klínovitý tvar lišty pro čisté sečení
- **SmartCut:** optimální tok materiálu díky velkému překrývání drah nožů
- Ukládání na řádek nebo na široko

Nízké strniště na loukách a pastvinách, o něco vyšší při sečení polních plodin. Klínovitý profil žacího nosníku umožňuje velký rozsah nastavení. Se strojem EasyCut sečete čistě i v obtížných podmínkách.

Robustní a variabilní


Klínovitý profil žacího nosníku umožňuje velký rozsah nastavení výšky sečení. Díky mohutnému dvojitému uložení čelního ozubeného kola je žací nosník velmi robustní a odolá velkému zatížení.

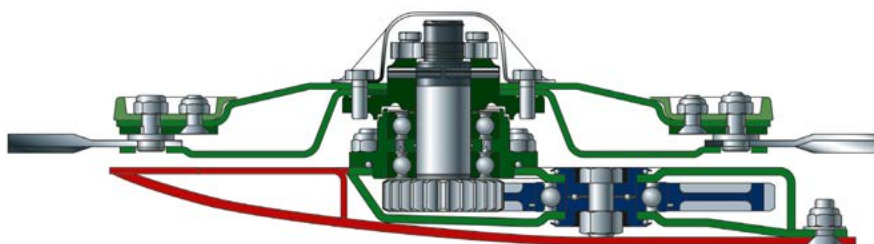

Sečení vždy bez vynechaných pruhů

Žací disky se točí vždy po párech proti sobě. Žací nůž je v záběru jak dozadu, tak i dopředu proti směru jízdy. Proto musí být přesahy drah nožů dostatečné, aby bylo sečení čisté. Nepárové disky se otáčejí od sebe, a zde je přesah nožů obzvlášť

velký. Tím je zaručeno bezvadné sečení mladé píce i řídkých porostů bez tvorby neposečených pruhů. Větší vzdálenost disků otáčejících se dozadu kromě toho zlepšuje podávání píce zejména při větších množstvích.

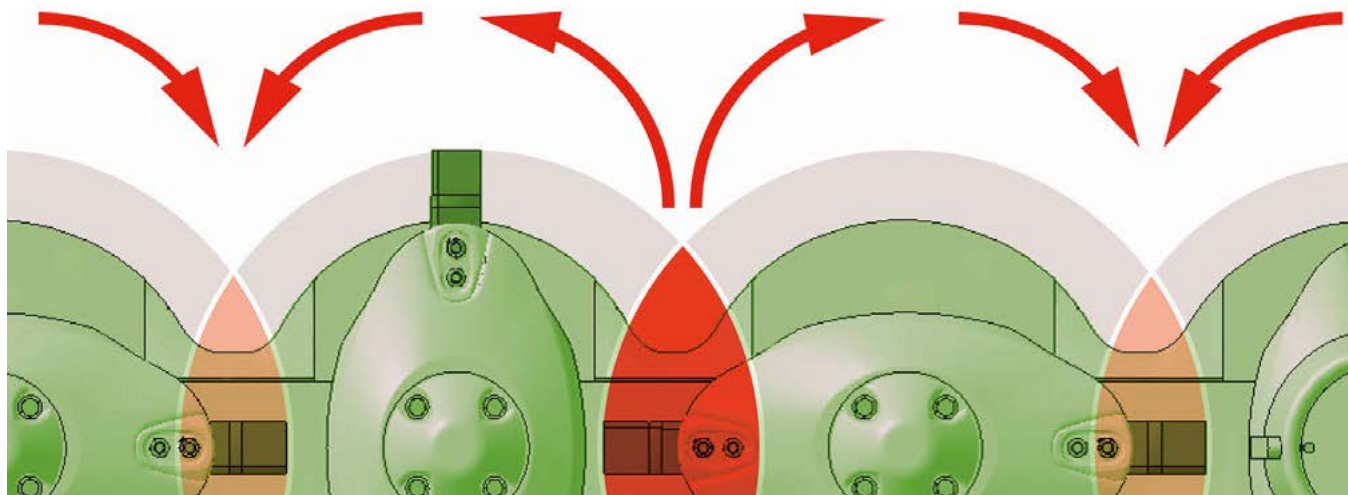




Praktické

Předsazená ozubená kola umístěná bezprostředně pod disky mají excentrickou ložiskovou skříň. Tato menší ozubená kola předsazených pohonů disků lze včetně ložisek vyjmout směrem nahoru, velká kola hlavního pohonu bočním otvorem.


Ukládání do řádků

Aby nedocházelo k přejíždění posečené píče koly traktoru, jsou excentrické domečky modulů disků orientovány tak, že se žací disky otáčejí směrem do středu.

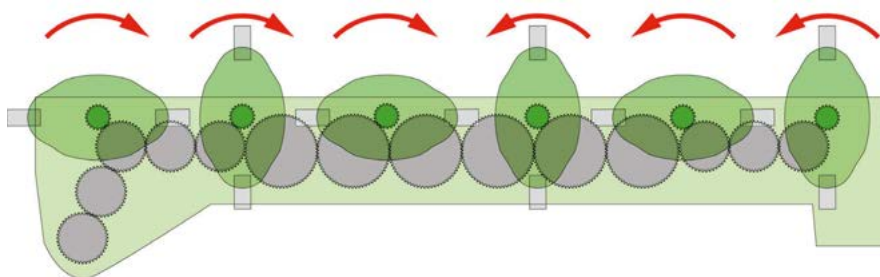

Ukládání na široko

Stroje EasyCut se směrem otáčení B rozprostírají píči na široko. Všechny disky se otáčejí párově. Píče uložená v celé šířce žacího stroje prosychá rovnoměrněji a rychleji.

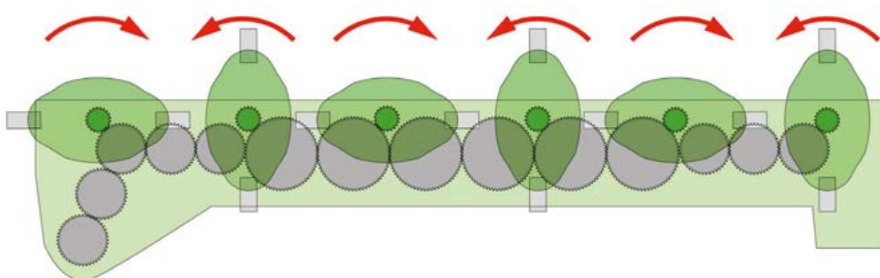



Systém rychloupínání nožů KRONE

- Rychloupínací nože umožňují pohotovou manipulaci s noži přímo na místě
- Modulární konstrukce žacích disků
- Minimální opotřebení nožů:
otáčení nožů v rozsahu 360°
- Perfektní výsledek sečení:
optimální překrývání drah nožů

Rychloupínací nože, malé náklady na opotřebení a perfektní uspořádání žacích disků pro sečení bez pruhů – to je jen několik příkladů hovořících pro volbu diskového žacího stroje EasyCut.



Blesková výměna nožů

Rychloupínací mechanismus nožů je pro mnohé praktiky neodmyslitelný. Nože lze rychle a snadno otočit nebo vyměnit přímo na poli.

Lehké klouzáni po povrchu

Velmi široké splazy z tvrdené oceli chrání žací nosník, snižují přítlak a šetří strniště. Šroubované splazy lze snadno vyměnit.



Vyšší strniště

Se splazy pro vysoké strniště lze nastavit strniště vyšší než 80 mm v krocích plus 30 mm, nebo plus 50 mm. To je ideální pro sečení polních pícnin a sklizni celých rostlin na silážování.



Pro ochranu

Zaoblená protiostrží mezi splazy chrání žací lištu jako nárazník. Kontura spodní hrany brání hromadění materiálu. Po sečení píce plynule prochází přes lištu dozadu.






Minimální opotřebení

Nože jsou na svém čepu otočné o 360 stupňů. Nože jsou chráněné, nemohou se zaklínit, méně se opotřebovávají a samy se čistí.



Čisté sečení

Nože s úkosem dlouhé 112 mm a velký přesah jejich drah zaručují čisté sečení a rovnoměrné podávání píče.

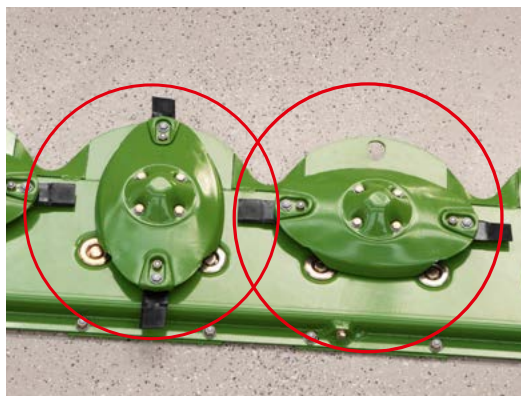

Úspora nákladů

Opotřebované čepy nožů a držáky – u KRONE EasyCut žádný problém. Díky modulární konstrukci žacíh disků lze měnit jejich jednotlivé součásti samostatně. Na přání je možné vyměnit rychloupínací čepy nožů za šroubované čepy.



System KRONE SafeCut


- Vyšší bezpečnost díky kompletní ochraně pohonů
- Nehrozí kolize mezi sousedními disky
- Žádné projevy opotřebení
- Rychlá výměna pojistných kolíků pro vyšší spolehlivost a životnost stroje při minimálních nákladech

Každá kolize může poškodit stroj a vyžádat si náklady na opravu. Proto SafeCut od firmy KRONE nabízí maximální bezpečnost. Pojistka žacích disků proti nárazu na překážku vyznamenaná od DLG je jedinečná co do bezpečnosti i komfortu. SafeCut patří k základní výbavě všech diskových žacích strojů konstrukční řady EasyCut TS/TC.



Kompletní ochrana

Žací disky stroje EasyCut mají dvojí ochranu. Žací disky pracují v chráněné oblasti žacího nosníku a nevyčnívají ven přes splazy. Další ochranu všech žacích disků poskytují standardně dodávané jištění SafeCut.

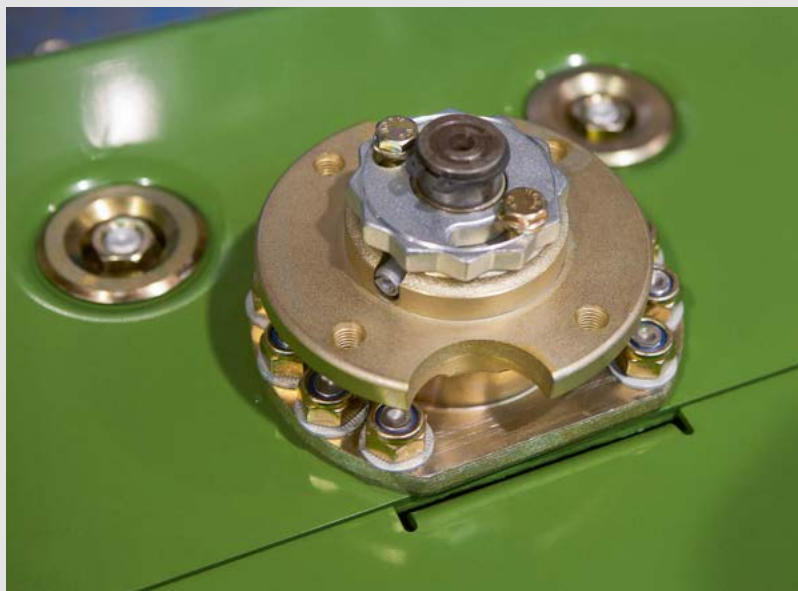

Ideální

Pojistné kolíky nejsou při sečení namáhány. Modul ložisek je stažen pomocí matice a dvou svěrných šroubů. Pružní duté kolíky se proto nemohou unavit. Vypínací síla se proto ani po dlouhodobém používání nemění.



Prostě geniální

Každý žací disk na žacím nosníku má samostatnou pojistku. Narazí-li disk na překážku, proklouzne třecí spoj a prasknou integrované pojistné kolíky. Následně se žací disk vyšroubuje po závitu hřídele žacího modulu o 15 mm nahoru.



Absolutní bezpečnost

Místo aby náraz dolehl naplno na čelní kola žacího nosníku, dojde při krátkodobém přetížení k ustříhnutí dutého kolíku v hřídeli předsazeného hnacího kola. Hřídel kola, který se otáčí dál, zvedne prostřednictvím stoupavého závitu žací disk nahoru. Žací disk opustí nebezpečnou oblast, nachází

se nad drahami sousedních disků a nedojde ani ke vzájemnému střetu nožů. SafeCut chrání před poškozením hnací kola disku i sousedních žacích disků. Výměna dutého kolíku trvá jen několik málo minut a její cena je minimální.





Zavěšení KRONE DuoGrip

- **DuoGrip:** Dvojitá upevnění žacího nosníku – „zavěšený v těžišti – vedený rameny“
- Stejný přítlak v celé šířce záběru
- Optimální vedení: menší tah do boku, čistší sečení
- Ještě lepší vedení žacího stroje šetrnost k porostu díky hydraulickému odlehčení žacího ústrojí

KRONE DuoGrip je systém zavěšení žacích strojů EasyCut v těžišti a vedení bočními rameny. Žací nosník tak může velmi rovnoměrně kopírovat tvar terénu a nepoškozuje přitom porost. I v obtížných podmínkách jsou tak splněny předpoklady pro sklizeň kvalitní píce.



Optimální přítlak

Žací stroje EasyCut pracují díky DuoGrip velmi čistě a přesně, šetrně k porostu. Při zavěšení v těžišti a vedení krátkým výložníkem má žací nosník stejný přítlak v celé šířce záběru. Přítlak je možné nastavit hydraulicky, komfortně přímo z kabiny. Manometr informuje řidiče o ideálním přítlaku. Kromě

toho působí po stranách dvě rovnoběžné vodící tyče. Přenáší boční síly, zlepšují vedení a zvyšují stabilitu. Modulární konstrukce nové koncepce ochranné plachty má nízkou hmotnost a redukuje usazování nečistot na žací jednotce.



Rychle a jednoduše

Nastavení výšky sečení se provádí jednoduše pomocí ručního vřetene. O nastavené výšce sečení informuje řidiče údaj na stupnici. Na přání je možné i hydraulické nastavování. Standardní schránka na nože k rychlé výměně je u všech modelů EasyCut snadno přístupná.



Lepší kopírování terénu díky novému designu

Nové zaoblené části rámu umožňují vyšší zdvih na souvrati a větší rozsah výkyvu potřebný především v terénu s velkými nerovnostmi. Připojení je konstruováno uprostřed nad nápravou a díky tomu je stabilita na svahu ještě lepší.



EasyCut TS 320

Se stranovým připojením oje, bez kondicionéru

- Ideální pro lehčí traktory díky odlehčení zadní nápravy
- Lehký a kompaktní, se stabilním V-rámem
- Kontinuální sečení – s dělenou převodovkou se otočí na místě
- Zavěšení v těžišti DuoGrip
- Komfortní nastavení výšky sečení pomocí vřetene

Hledáte-li výkonný tažený žací stroj bez kondicionéru a se záběrem 3,16 m, je EasyCut TS 320 se zavěšením v těžišti DuoGrip tou správnou volbou. Kromě malého příkonu se tento stroj vyznačuje dokonalou stabilitou, perfektní výbavou a komfortní obsluhou.



Maximálně komfortní jízda a minimální odpor

Tažený EasyCut TS 320 bez kondicionéru přesvědčí svou výkonností, lehkým během a komfortní jízdou. Ve srovnání s neseným žacím strojem nezatěžuje tažený žací stroj hydrauliku traktoru a jeho zadní nápravu. Má mnohem menší přepravní výšku a jízda s ním je bezpečnější. Přepravní šířka je menší než 3,00 m.

Tak akorát

V-rám stroje EasyCut TS 320 se stranovou ojí je robustní a kompaktní. Výška rámu umožňuje velký výkyv žacího nosníku zavěšeného v těžišti a vedeného bočními rameny. EasyCut TS 320 tak seče čistě a beze ztrát i na nerovném terénu. Žací nosník efektivně pohání kardanové hřídele a silná úhlová převodovka za vnitřním žacím bubnem.



Optimální přítlak

K perfektnímu nastavení stačí několik úkonů. Přítlak žacího nosníku je možné snadno nastavit tažnými pružinami.





Obratnost

Se stranovou ojí a otočnou převodkou posečete i všechna zákoutí. Dvoubodový závěs slouží k připojení na spodní ramena traktoru s nastavitelnou výškou. V některých státech se prosadilo připojení pomocí výkyvného závěsu.

Snadná údržba

Při výměně nožů a čištění žacího stroje je možné přední ochrannou plachtu zvednout vysoko nahoru. Získáte tak volný prostor a dobrý přístup k žacímu nosníku ze všech stran.

Kompaktní

Pro přepravu se EasyCut TS 320 sklopí dozadu na střed za traktor. S přepravní šířkou pod 3,00 m, velkou světlou výškou a dovolenou rychlostí 40 km/h dovezete vždy rychle a bezpečně na místo.





Kondicionér KRONE s ocelovými V-prsty

Varianty s prstovým kondicionérem

- Snadná a rychlá obsluha
- Vodicí plechy pro ukládání na široko jako volitelná výbava
- Plynule nastavitelná šířka řádků
- Mechanická převodovka pro nastavení intenzity úpravy píce

U prstového kondicionéru KRONE CV s jeho ocelovými prsty ve tvaru V se píce zpracovává v celé šířce záběru žacího nosníku. Velký průměr 64 cm a spirálovité uspořádání prstů zaručuje kontinuální tok píce, vysokou hltnost a vynikající narušení.



Efektivní – předkloněné do záběru


Tvrzené ocelové prsty ve tvaru V jsou zahnuté do záběru, pracují intenzivně a velice výkonně. Při kolizi s cizím tělesem se mohou prsty vychýlit dozadu. Výkyv omezený směrem dopředu zaručuje delší životnost čepů.

V celé šířce

Prstové kondicionéry všech žacích ústrojí pracují v celém záběru sečení, od levého po pravý žací buben. Podávání píce

je proto v celé pracovní šířce homogenní a výsledkem je optimální narušení povrchu píce.



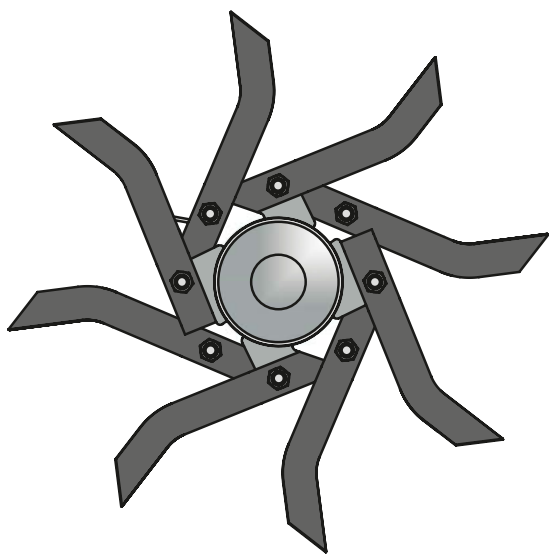

Nastavitelný žebrovaný plech

Vzdálenost mezi prsty a slzičkovým plechem (výšku kanálu) lze snadno nastavit na jemně odstupňované stupnici rastru. Čím menší je mezera, tím intenzivnější je úprava píce.



Intenzivní úprava

Žebrovaný plech kondicionéru CV, dodávaný jako sériová výbava, funguje jako drhlík, podporuje práci prstů a zajišťuje ještě intenzivnější úpravu.



Mechanická převodovka

900 ot/min pro intenzivní úpravu, 600 ot/min pro šetrné zpracování. Potřebné otáčky kondicionéru je možné pohodlně a rychle přepřadit řadicí pákou.





Válcové kondicionéry KRONE

Varianty s válcovým kondicionérem CR (gumové válce nebo M-Rolls)

- Kontinuální tok píce s válcovým kondicionérem o průměru válců 25 cm
- Vysoká průchodnost a poháněné mačkácí válce
- Vynikající úprava píce prostřednictvím profilovaných válců – „zubový efekt“
- Válcový kondicionér podle potřeby buď s gumovými válci, nebo M-Rolls s ocelovým profilem

Na úpravu píce s velkým obsahem listové hmoty, jako vojtěška a jetel jsou jiné požadavky než u stébelnatého materiálu. Válcové kondicionéry CR pracují obzvláště šetrně. Jemné lístky s obsahem proteinů, které jsou nevhodnější součástí píce, v ní zůstávají. Ukládání na široko zrychluje proces sušení.

Odpruženo

Odpružené zavěšení horního válce zajistí i v nerovnoměrných porostech kontinuální tok píce a dostatečný prostor pro průchod cizích těles. Přítlak a vzdálenost válců jsou plynule nastavitelné dle sklizňových podmínek zejména s ohledem na množství a druh píce.



Dokonalý přenos sil

Válcový kondicionér je účinně poháněn převodovkou. Pohon spodního válce je kvůli ochraně integrovaný v pohonu žacího nosníku za vnitřním bubnem

V celém záběru

Průběžné nedělené gumové válce rovnoměrně upravují píci v celé šířce záběru. Gumový povlak zaručuje jejich dlouhou životnost. Profily velkých mačkáčích válců zapadají hluboko do sebe. Díky ozubení je píce mačkána intenzívně, avšak šetrně a beze ztrát listové hmoty.



Průměr 25 cm

Silné válce kondicionéru CR jsou zárukou nerušeného a plynulého toku píce a přesvědčí nízkou energetickou náročností.






Dvojnásobný výkon

Horní válec M-Rolls je aktivně synchronizovaně poháněn spodním válcem přes převodovku na vnější straně žacího nosníku. Je to vynikající výbava osvědčená i pro nejvýnosnější porosty.



Ideální úprava píce prostřednictvím M-Rolls s novým profilem

Válce se otáčejí proti sobě, přičemž do sebe zapadají a mačkají tak píci. M-profily přitom ponechávají pro píci dostatek volného prostoru. Výsledek: rovnoměrná, intenzivní úprava, homogenní proces prosychání a žádné ztráty odrolením – ideální například pro sklizeň vojtěšky

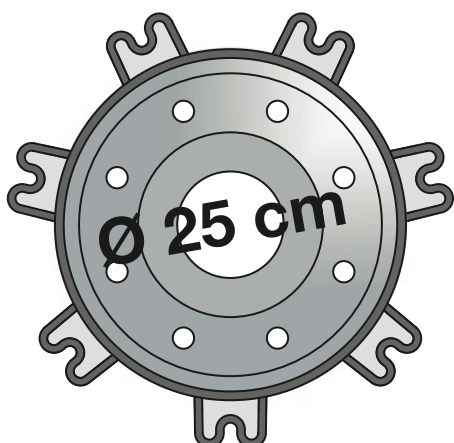

NOVINKA





Příčný dopravník KRONE Collect

- Pohon palubní hydraulikou
- Plynule nastavitelná vymetací vzdálenost
- Automatické zapínání a vypínání při spouštění dolů a zvedání
- Široký a výkonný příčný dopravník
- Lehčí konstrukce díky konstrukci bez rámu
- Velké, silnější hnací kladky pro kontinuální tok materiálu i v obtížných podmínkách

Příčný pásový dopravník s hydraulickým pohonem, který lze kombinovat s některými taženými žacími stroji, přináší úsporu času, snížení počtu přejezdů, menší zatěžování půdy a přímé ukládání píce velmi čistě na řádek bez kontaktu se zemí, díky transportu píce na bok žacího stroje.



Rovnoměrně na bok

Příčný dopravník s příčkami široký 91 cm plynule a spolehlivě dopravuje materiál na řádek. Řádky jsou dokonale stejnoměrné a dají se výborně sbírat. Dopravník pohání vlastní palubní hydraulický okruh s olejovou nádrží, čerpadlem a hydraulickým motorem, takže nezatěžuje hydrauliku traktoru. Při zvedání se pohon dopravníku automaticky zastaví a při spuštění dolů se opět zapne. Šířku řádku lze plynule měnit prostřednictvím změny rychlosti pásu.



Všechno na pás

V kombinaci s příčným dopravníkem musí prsty kondicionéru píci nejen mačkat, ale také skvěle dopravovat. Aby se zvýšil metací výkon prstového kondicionéru, je volný prostor mezi oběma prstovými rameny u části prstů uzavřený a tvoří „lopatku“.



Umí všechno

Spektrum použití tažených žacích strojů EasyCut s kondicionérem a příčným dopravníkem je velmi široké. Tyto žací stroje umí opravdu všechno. Je-li příčný dopravník zvednutý, ukládají široký a kompaktní řádek, je-li dopravník zapnutý, dopravují posečenou píci na již ležící řádek nebo vedle něj. Výsledkem je dvojitý řádek, který se výborně hodí pro sběrací ústrojí následných sklizňových strojů.



Modely EasyCut TS/TC s kondicionérem

se stranovým (TS) nebo středovým (centrálním) (TC) připojením oje

- Hydraulické odlehčení pro lepší komfort
- Nová koncepce rámu s modulární konstrukcí s napnutými ochrannými plachtami a ještě lepším kopírováním terénu
- Volitelně hydraulické nastavování výšky sečení nebo funkce Tilt
- Standardně otočná převodovka s přímým průběhem sil
- Na přání ukládání řádků pomocí systému KRONE **Collect**

Nové tažené žací stroje s kondicionérem poskytují maximální míru flexibility a díky své všestrannosti vyhoví jakýmkoli požadavkům kdekoli na světě. Modely TS zaujmou svou kompaktní konstrukcí, modely TC širokými možnostmi využití. Se středovou ojí máte možnost pracovat napravo nebo nalevo od traktoru. Všechny modely s kondicionéry je možné vybavit systémem KRONE Collect.



Jízda po silnici

Kvůli větší bezpečnosti na silnici se boční ochranné plachty sklopí nahoru – volitelně i pomocí hydrauliky, komfortně přímo z kabiny. Převážná šířka modelů se záběrem 3,20 m je tak menší než 3 m. Široký na poli, štíhlý na silnici.



Otáčení na malém prostoru

Vně vedené kloubové hřídele a otočná převodovka s královskou hřídelí ve standardu, umožňují velmi krátké nájezdy při prosékání i otočky na souvrati. To šetří čas a zvyšuje efektivitu.



Snadná údržba

Při výměně nožů a čištění žacího stroje je možné přední polovinu ochranné plachty zvednout nahoru. Získáte tak volný prostor a dobrý přístup k žacímu nosníku ze všech stran.



Perfektní přestřih

Ukazatel pod ojí informuje řidiče o aktuálně nastaveném přestřihu podle natočení a polohy oje. Nastavení záběru stroje podle šířky traktoru a také středová poloha oje pro přepravu se obsluze přehledně zobrazuje.



Hydraulické nastavování výšky sečení

U všech modelů TS/TC je možné pomocí výbavy na přání nastavovat výšku sečení přímo z kabiny traktoru. Funkce Tilt pomůže alternativně při přejíždění překážek. Aby nedošlo k poškození žacího ústrojí, zvýší se na okamžik výška sečení, aniž by se přitom zvedala žací jednotka.





Technické údaje

- Záběr od 3,16 do 3,60 m
- Plošný výkon od 3,5 do 4,5 ha/h
- Stranové, nebo středové připojení oje
- Kondicionér s ocelovými V-prsty, gumovými válci, M-Rolls nebo bez kondicionéru

		EasyCut TS 320	EasyCut TS 320 CV	EasyCut TS 320 CR	
Připojení oje		stranové	stranové	stranové	
Pracovní záběr	cca m	3,16	3,16	3,16	
Přepravní šířka	cca m	2,99	2,99	2,99	
Žací nosník se SmartCut		sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava	
Počet žacích disků		5	5	5	
Počet žacích bubnů		2	2	2	
Střížná pojistka SafeCut		sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava	
Rychloupínací nože		sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava	
Splazy pro vysoké sečení		volitelná výbava	volitelná výbava	volitelná výbava	
Kondicionér		–	V-prsty	Válce	
Průměr rotoru	cca cm	–	64	–	
Průměr válců	cca cm	–	–	2 x 25	
Otáčky kondicionéru	ot/min	–	600/900		
Šířka kondicionéru	cca m	–	2,50	2,50	
Příčný dopravník		–	volitelná výbava	volitelná výbava	
Přepravní a pracovní pneumatiky		15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR	
Plošný výkon	cca ha/h	3,5 - 4,0	3,5 - 4,0	3,5 - 4,0	
Příkon	cca kW/PS	59/80	59/80	59/80	
Počet otáček vývodového hřídele 1000 ot/min		sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava	
Počet otáček vývodového hřídele 540 ot/min		volitelná výbava	volitelná výbava	volitelná výbava	
Hydraulické přípojky		1 x jednočinný h.o. 1 x dvojčinný h.o.	1 x jednočinný h.o. 1 x dvojčinný h.o.	1 x jednočinný h.o. 1 x dvojčinný h.o.	

Všechny obrázky, rozměry a hmotnosti nemusí nutně odpovídat sériové výbavě a jsou nezávazné. Technické změny vyhrazeny.



	EasyCut TC 320 CV	EasyCut TC 320 CR	EasyCut TS 360 CV	EasyCut TS 360 CR
	uprostřed	uprostřed	stranové	stranové
	3,16	3,16	3,60	3,60
	2,99	2,99	3,44	3,44
	sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava
	5	5	6	6
	2	2	2	2
	sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava
	sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava
	volitelná výbava	volitelná výbava	volitelná výbava	volitelná výbava
	V-prsty	Válce	V-prsty	Válce
	64	—	64	—
	—	2 x 25	—	2 x 25
	600/900		600/900	
	2,50	2,50	2,90	2,90
	volitelná výbava	volitelná výbava	volitelná výbava	volitelná výbava
	15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR
	3,5 - 4,0	3,5 - 4,0	4,0 - 4,5	4,0 - 4,5
	59/80	59/80	66/90	66/90
	sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava	sériová výbava
	volitelná výbava	volitelná výbava	volitelná výbava	volitelná výbava
	1 x jednočinný h.o. 1 x dvojčinný h.o.	1 x jednočinný h.o. 1 x dvojčinný h.o.	1 x jednočinný h.o. 1 x dvojčinný h.o.	1 x jednočinný h.o. 1 x dvojčinný h.o.

Maschinenfabrik Bernard KRONE

Perfektní v každém detailu



Inovativní, kompetentní a být zákazníkovi nablízku jsou základní kritéria, která zobrazují filosofii podnikání rodinné firmy KRONE. Specialista na píceřeznou sklizňovou techniku vyrábí nejen žací stroje, rotorové obrabeče a shrnovače, senážní vozy, lisy na válcové balíky, lisy na hranolové balíky, ale i samojízdné žací mačkače BiG M a sklízecí řezačky BiG X.

Kvalita, made in Spelle, od roku 1906.

Váš obchodní partner KRONE



Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

Telefon: +49 (0) 5977.935-0
Telefax: +49 (0) 5977.935-339

info.ldm@krone.de | www.krone.cz